THORN

96242077 <FORCELED 4000 HF MWS L840

	IP66	D	halogen	IK10		CE				850°C	Ta - 20 +35

Luminaria LED estanca IP66, resistente al polvo y la humedad. driver de salida fija. , IK10. Cuerpo: completamente reciclablealuminio lacado. Difusor: policarbonato (PC) con prismas lineales. Toggles: acero inoxidable. Para montaje en superficie, suspendido o montaje BESA. Fijaciones rápidas para montaje en superficie. Kits de montaje para conduit, cadena de suspensión y monteje en catenaria suspendido como accesorios. Con LED 4000K.

Dimensiones: 735 x 180 x 95 mm
Potencia de la luminaria: 34 W
Peso: 2,7 kg

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

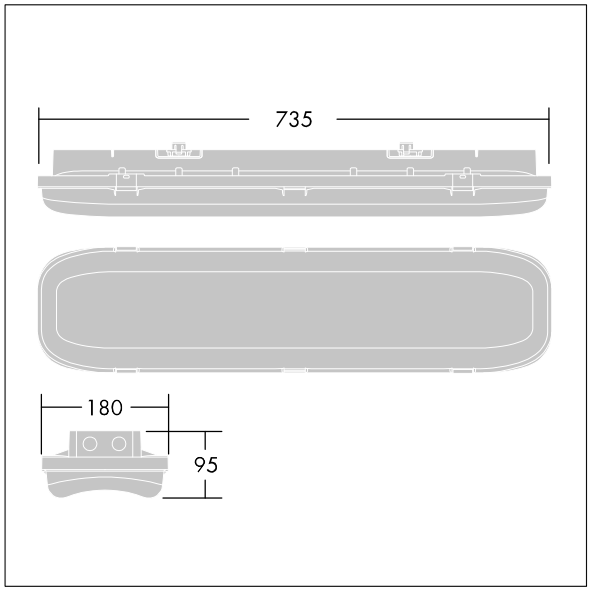

TLG_FORL_M_LED.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting