THORN

96627511 <PRIM L2 LED7400-840 A/A HF SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

2000 mm length of trunking, for direct ceiling fixing or suspended mounting on wire or chains, with 7 400 lm LED luminaire with disymmetric distribution. LED converter. Roll-formed sheet steel in Polyester lacquered finish. Class I electrical, IP20. Standard module, with mechanical connector. Supplied with plug-in, 7-pole through wiring. Complete with side panels. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 2000 x 68 x 93 mm
Luminaire input power: 52 W
Luminaire luminous flux: 7410 lm
Luminaire efficacy: 143 lm/W
Weight: 5.6 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

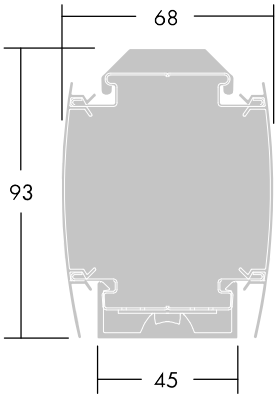

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

96627511 <PRIM L2 LED7400-840 A/A HF SET

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting