96643012 <CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RMB W6

Downlight LED empotrado. driver de salida fija remoto Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. IP54 (IP20 from above),. Cuerpo: aluminio, lacado blanco (RAL 9016). Reflector: de alto brillo. Apto para montaje en techo con grosor de 1-40mm con una separación de Ø150mm. Con LED 4000K.

Dimensiones: Ø172 x 94 mm
Potencia de la luminaria: 16,3 W
Flujo luminoso de luminaria: 2030 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 125 lm/W
Peso: 1,51 kg

TLG_CHLP_F_RMBPDB.jpg

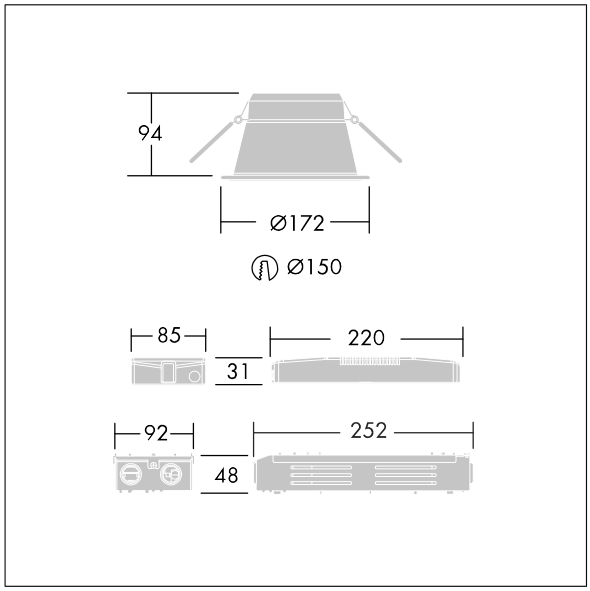

TLG_CHLP_M_EM.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

THORN

96643012 <CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RMB W6

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting