EyeKon LED

96665901 EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10		CE			850°C	T_a 0 +25

EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire. Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Class I electrical, IP65, IK10. Body: large size, die-cast aluminium (LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal polycarbonate with die-cast aluminium halo-visor feature. Electrical connection via 4 x 2 x 2.5mm² terminal block. With integral motion sensor for on/off control. Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø340 x 155 mm
Luminaire input power: 16 W
Weight: 3.9 kg

TLG_EYKN_F_LGHLOVSANTHOP.jpg

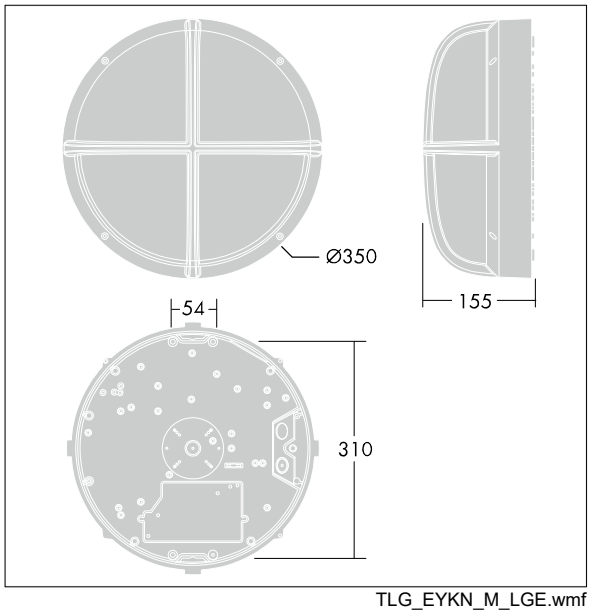

TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

EyeKon LED

96665901 EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting