Dyana

96269048 <DYANA LED 24L70 NR 730 CLO CL2 MLE60

IP66 | IK10

Dyana

A high quality, constant light output, LED luminaire with Narrow Road light distribution and Electronic, Programmable control gear. Body, canopy and spigot: die-cast aluminium, textured anthracite finish. Enclosure: 5mm thick, toughened glass. Class II electrical, IP66. Supplied, ready to install, in a single box. Complete with 3000K LED

Mounting: Ø76mm post-top with 5° or 10° tilt, or side entry with 0° or -5° tilt.

Dimensions: 685 x 511 x 92 mm
Luminaire input power: 52 W
Weight: 11.3 kg
Scx: 0.03 m²

TLG_DYNA_F_1MLEDPDB_1_14.jpg

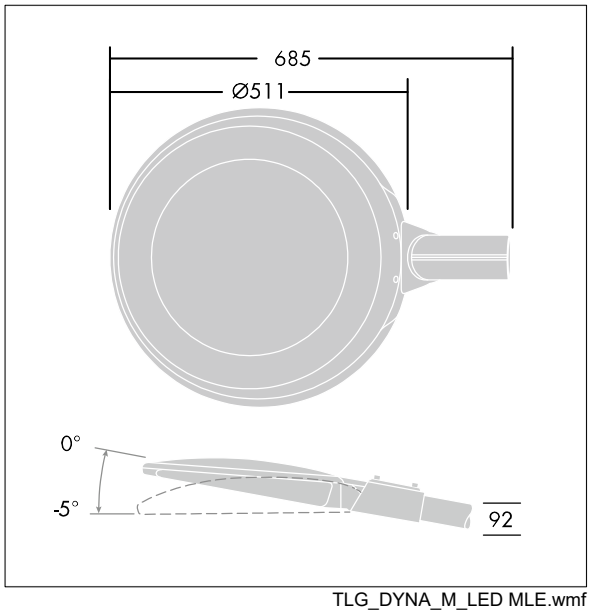

TLG_DYNA_M_LED MLE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Dyana

96269048 <DYANA LED 24L70 NR 730 CLO CL2 MLE60

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting