Piazza II LED

96666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

IP65	IK10		CE			T_a 0 +25	

Piazza II LED

. Con driver de salida fija. Parte trasera: fundición aluminio, lacado antracita. Cuerpo: antracita policarbonato (PC). Entrada de cable de Ø20mm a través de entradas de conducto traseras o laterales, compatible con BESA. IP65, IK10. Con LED 4000K.

Dimensiones: 381 x 196 x 305 mm
Potencia de la luminaria: 15,4 W
Flujo luminoso de luminaria: 1844 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 120 lm/W
Peso: 3,1 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

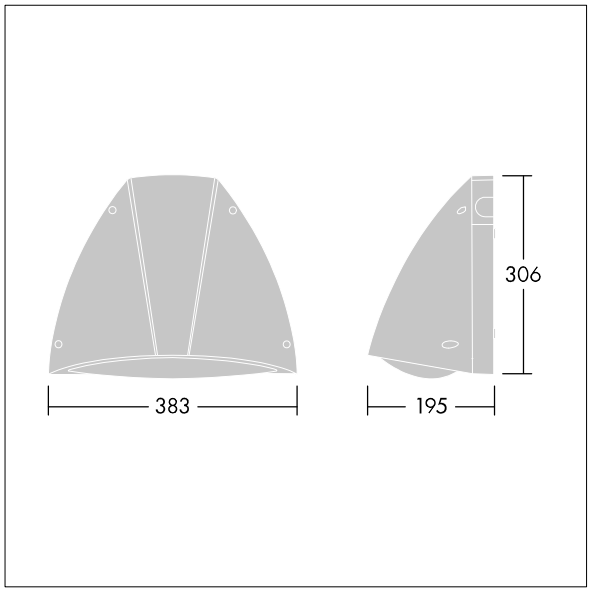

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Piazza II LED

96666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting