IQ Wave SP

96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

IP40 | IK05 | 650°C | Ta 0 +25

IQ Wave SP

Luminaria Montaje a superficie LED ligera con tecnología MV óptica. electrónico Driver regulable DALI Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IP40, IK05. Cuerpo, difusor, marco y tapas finales: policarbonato (PC) acabado en blanco (close to RAL 9016). Bnadeja de engranaje: pre-cubierto blanco Acero. Con LED 4000K

Dimensiones: 1440 x 210 x 70 mm
Potencia de la luminaria: 61 W
Flujo luminoso de luminaria: 6700 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 110 lm/W
Peso: 5,7 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

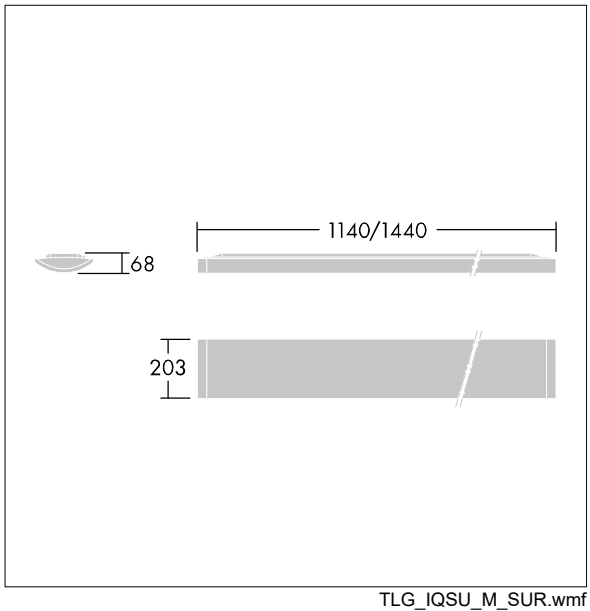

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting