# R2L2

## 96275557 R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | $T_a$ -25 +50

## R2L2

Luminaria vial LED de pequeño tamaño con 36 LEDs alimentados a 350mA con una óptica Narrow Road. Con Programable Driver LED. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura Gris claro. Cierre: templado plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric®. Montaje en columna (Ø60/76mm, tilted 0°/5°/10°) o en lateral (Ø34/42/49/60mm, inclinación 0°/-5°/-10°/-15°). Con LED 4000K.

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

Dimensiones: 655 x 362 x 155 mm
Potencia de la luminaria: 37,1 W
Flujo luminoso de luminaria: 6584 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 177 lm/W
Peso: 10,65 kg
Scx: 0.05 m²

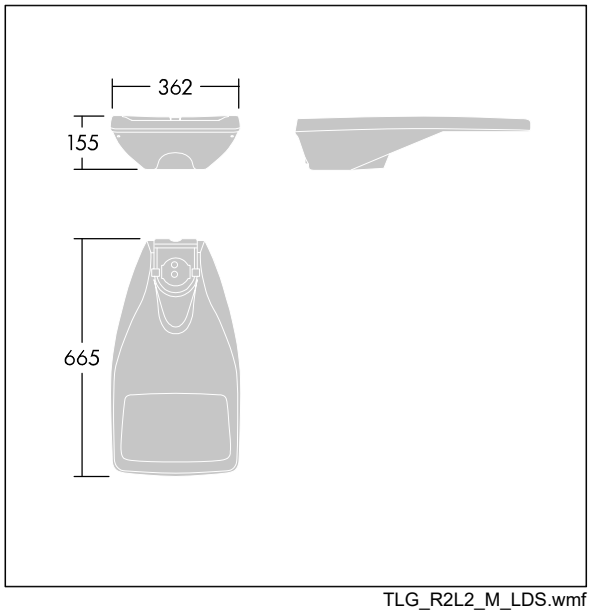


TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

# R2L2

## 96275557 R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting