Escort

96630598 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 E3 OP WH

IP65 | IK10 | 850 °C | T_a25

Escort

A self-contained, IP65, weatherproof bulkhead luminaire. Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Durable, stove enamelled die-cast aluminium body and opal polycarbonate diffuser with vandal resistant screw fixings (Type T25 TORX screwdriver required). Suitable for interior and exterior industrial or public amenity usage. Lumen output selectable via internal switch. Complete with 4000K LED

Dimensions: 352 x 102 x 79 mm
Luminaire input power: 8 W
Weight: 1.2 kg

TLG_ESCT_F_LEDPDB.jpg

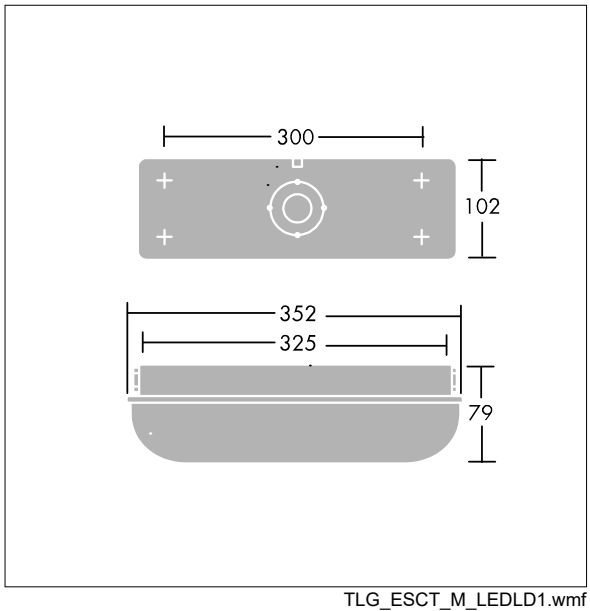

TLG_ESCT_M_LEDLD1.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Escort

96630598 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 E3 OP WH

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting