Beta 2

96631473 <BETA 2 LED3000-840 HFIX 300X1200

IP20 IP54 | IK06 | 750°C | Ta+10 +40

Beta 2

Luminaria LED rectangular empotrada con altura de 14mm de perfil. regulable DALI Driver LED. , IP54_IP20, IK06.
Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016).
Difusor: Microprismático. Con LED 4000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464

Dimensiones: 1196 x 296 x 14 mm
Potencia de la luminaria: 28 W
Flujo luminoso de luminaria: 3000 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 107 lm/W
Peso: 4,5 kg

TLG_BET2_F_MRER.jpg

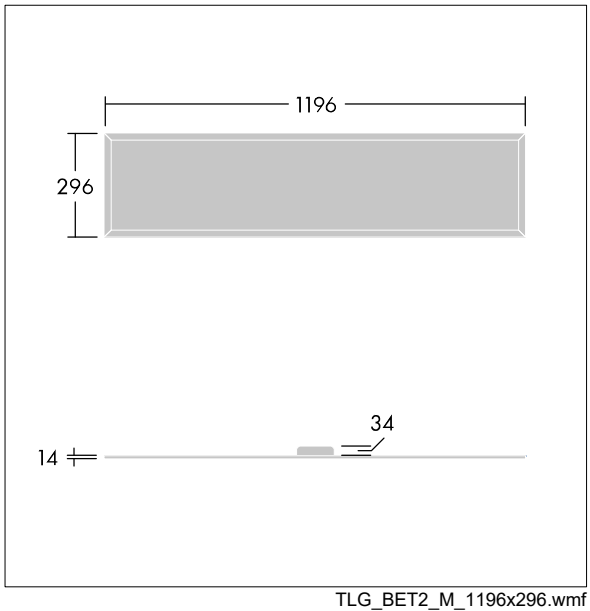

TLG_BET2_M_1196x296.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting