PopPack

96631543 POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200

IP20	IK03		CE			650 °C	Ta 0 +25	

PopPack

Batten LED luminaire. Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate, white. Diffuser: textured opal acrylic. Electrical connection via (3 + 3) x 2 x 2.5mm² terminal block. Complete with 4000K LED

Dimensions: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 35.6 W
Luminaire luminous flux: 4650 lm
Luminaire efficacy: 131 lm/W
Weight: 2 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

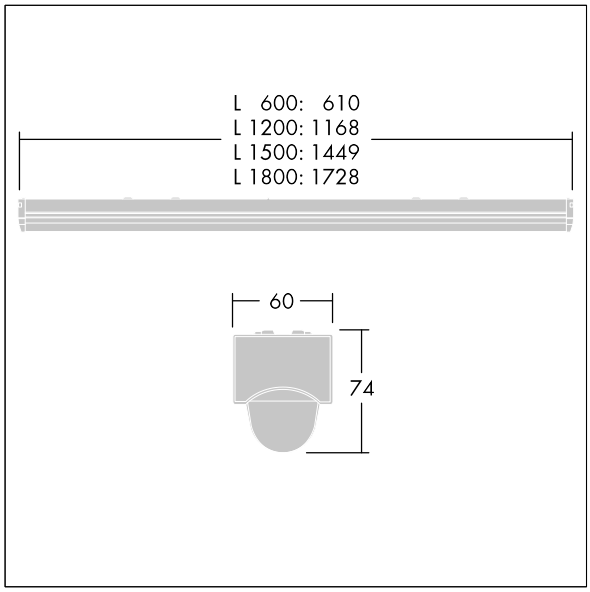

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

PopPack

96631543 POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting