IQ Wave SP

92904594 IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6

IP20 | IK05 | 650 °C | T_a -20 +25

IQ Wave SP

Luminaria LED ligera con tecnología MV óptica. driver de salida fija Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IP20, IK05. Cuerpo, difusor, marco y tapas finales: policarbonato (PC) acabado en blanco (close to RAL 9016). Bnadeja de engranaje: pre-cubierto blanco Acero. Cables de suspensión incluidos. La roseta a techo se pide por separado. Con LED 4000K

Dimensiones: 1140 x 210 x 70 mm
Potencia de la luminaria: 61 W
Flujo luminoso de luminaria: 6700 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 110 lm/W
Peso: 8,5 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

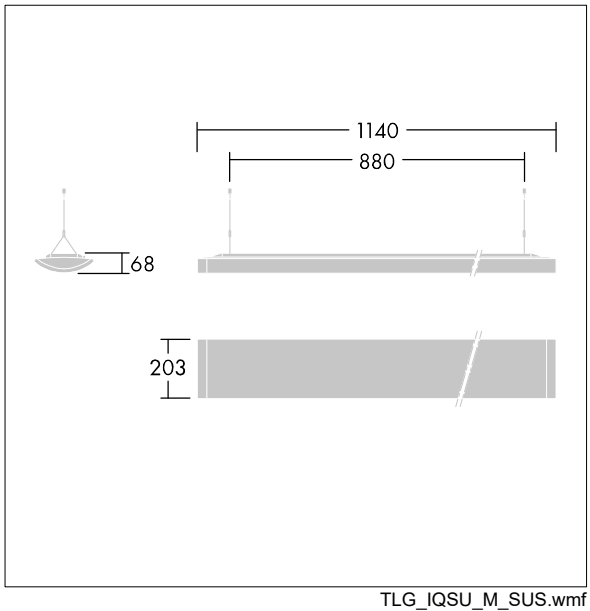

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting