Glacier II

96632143 GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY

IP20 | T_a25

Glacier II

Luminaria suspendida LED moderna y eficiente. electrónico Conexión inalámbrica vía app con Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless apto para instalaciones con bateria central de emergencia.
Carcasa: fundición aluminio con acabado satinado gris. Reflector: gris aluminio con fácil conexión de montaje de la bayoneta a la carcasa. Clase I eléctrica, IP20. Suspendida a través de un candado por un único cable de 2.5m. Precableado con un cable trenzado con marco de silicona, 5 x 0.75mm². Con LED 3000K

Definición inalámbrica: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4. x, Frecuencia inalámbrica: 2,4...2,483 GHz, Potencia de transmisión inalámbrica: + 4dBm.

Dimensiones: Ø340/140 x 485 mm
Potencia de la luminaria: 27 W
Peso: 4,8 kg

TLG_GLCL_F_L_GYALGY.jpg

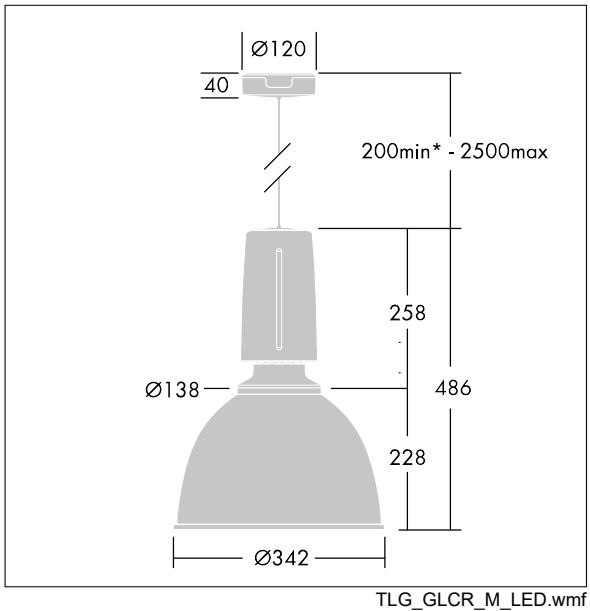

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Glacier II

96632143 GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting