Omega Pro 2

92919333 OP2 3000-840 CKIT HX Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP40 | IK03 | 650 °C | T_a 0 +35

Omega Pro 2

Luminaria LED empotrada/suspendida/en superficie con un fino perfil. Driver LED, Regulable DALI-2. , IP40_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, acabado blanco (close to RAL 9016). Difusor: Estabilizador UV policarbonato (PC) Optica hexagonal de confort. conexión eléctrica vía. Con LED 4000K, Índice de reproducción de los colores mín.: 80

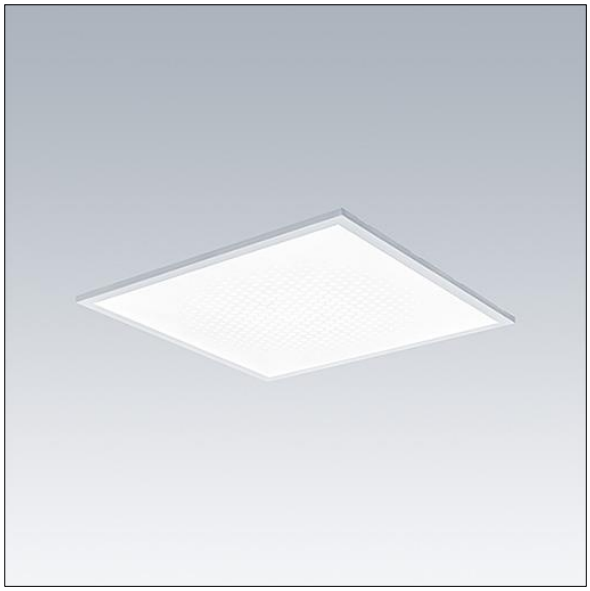

TLG_OMP2_F_QH_PDB.jpg

Dimensiones: 597 x 597 x 55 mm
Potencia de la luminaria: 22,3 W
Flujo luminoso de luminaria: 3000 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 135 lm/W
Peso: 5,4 kg

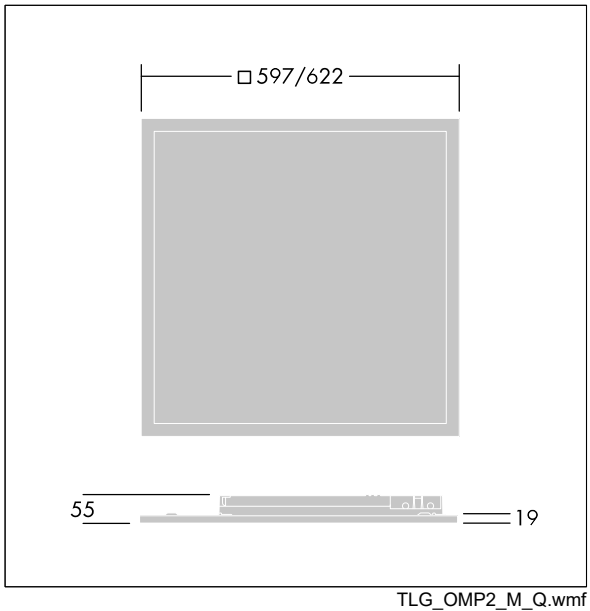

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92919333 OP2 3000-840 CKIT HX Q600

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting