



## D-CO Recessed

**Gama de luminarias LED empotradas "pisables" para aplicaciones de orientación/guía e iluminación de acento.**

- Acabado de alta calidad.
- Cumple la norma de temperatura de contacto (EN60598-2-13).
- Se incluyen tapas laterales de plástico para su instalación en hormigón.
- Precableado con un cable de 5 m.



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

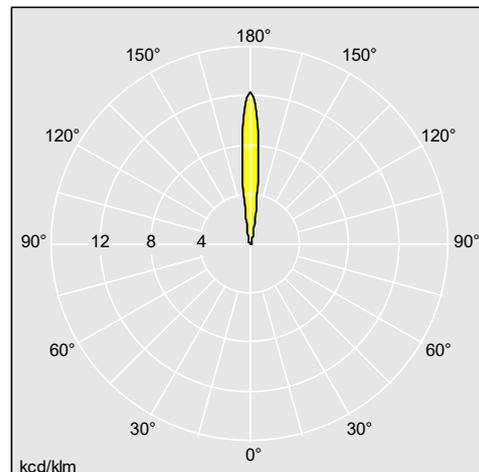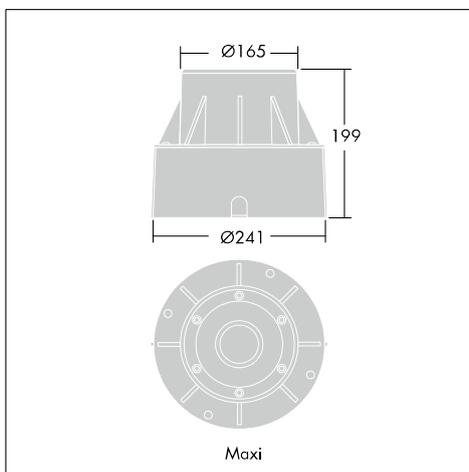

96257227

### Material/ tipo

Unidades empotradas.

Cuerpo: aluminio (excepto el tamaño mediano, mezcla PC/ABS), electroforesis CNC.

Carcasa empotrada: aluminio (excepto tamaño maxi-ABS) con tapa lateral de plástico.

Cristal: templado translúcido o transparente.

Marcos/ventanas: acero inoxidable 316L.

Junta: silicona anti envejecimiento.

Cajas de conexión.

Cuerpo: mezcla PC/ABS.

## D-CO Recessed

### Instalación/ montaje

#### Unidades empotradas

En suelo: para garantizar un drenaje eficiente, debe usarse gravilla hasta una profundidad de 300 mm por debajo de la carcasa. La tapa lateral de plástico evita la entrada de cemento durante su instalación.

Todas las luminarias se suministran con un cable de 5 m. Las unidades independientes Mini se suministran precableadas con portaequipo remoto, caja empotrada, tapa lateral de plástico, conectores y una caja de conexión de 3 vías. Las luminarias de kit mini están individualmente precableadas y se suministran con una caja de conexión de 8 vías, que contiene el equipo y los conectores, incluido un conector específico para el cableado en serie. Si falla un solo LED, el resto de los LED del sistema seguirán funcionando. El conector tiene una pantalla de alerta de fallo de LED.

Carga estática: 500 kg

#### Cajas de conexión

Dos versiones: una tiene tres entradas de cable con conector 2 x PG13 (entrada) y 1 x PG9 (salida), las otras 8 entradas de cable con conector 2 x PG13 (entrada) y 6 x PG9 (salida).

### Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
<b>D-CO Recessed Mini</b>			
D-CO R LED MINI 1L35 840 CL	LED	0,5	96257227
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR	LED	0,5	96257231
<b>D-CO Recessed Medium</b>			
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED	0,7	96257237
<b>D-CO Recessed Maxi</b>			
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL	LED	3	96257239
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED	3	96257240