



## GTLED

### Luminarias LED avanzadas para túneles que ofrecen ahorros energéticos y un excelente confort visual.

- Diseño avanzado con LED lineales, sin LED direccionales, lo que le aporta un aspecto cómodo con valores de deslumbramiento incapacitante (TI) de 3 o menos en casi todas las aplicaciones. Está disponible con distribuciones de luz a contraflujo asimétricas
- Los lentes y los reflectores laterales proporcionan distribuciones de luz específicas para túneles que funcionan bien con niveles de luminancia en carretera a partir de 0,5 cd/m<sup>2</sup> y superiores para el alumbrado de zonas interiores, y de hasta 300 cd/m<sup>2</sup> par
- Las versiones con cableado tienen terminales de apertura mediante resorte que permiten una rápida conexión con el impulso adecuado y un menor coste de instalación. Otras versiones incluyen un cable ya conectado, por lo que no hay necesidad de abrir la lum
- Su excepcional control térmico garantiza unas condiciones óptimas de funcionamiento del controlador y de los LED para soportar temperaturas ambiente de hasta 50 °C. La gama GTLED se ha diseñado para ofrecer un servicio duradero con membranas de protección



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

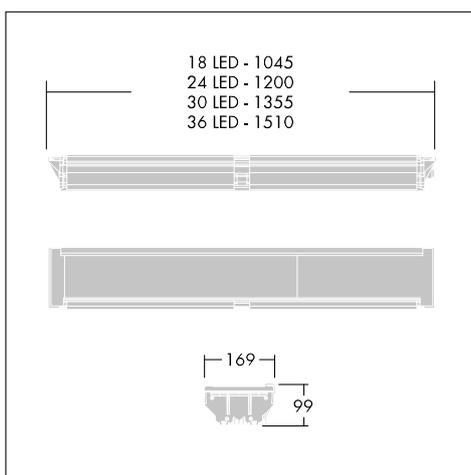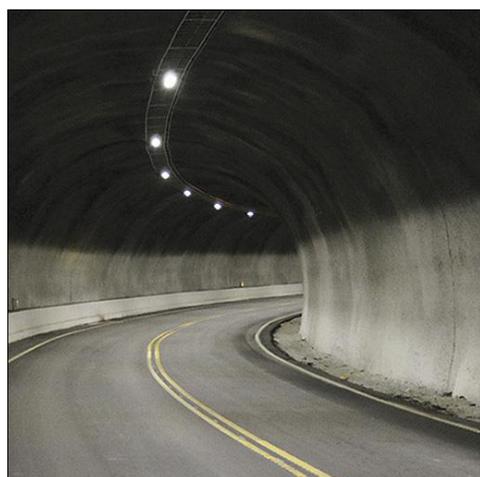

### Material/ tipo

Cuerpo: aluminio extruido blanco con recubrimiento en polvo.

Bisagra/sistema de bloqueo: aluminio anodizado.

Cristal/caja: endurecido, con estampado de pantalla negra en el compartimento del equipo.

### Instalación/ montaje

Adecuada para su montaje en superficie o sobre pared o techo con soporte ajustable 96209279 (GTLED 18-36 LED) o 96220745 (GTLED 48-120 LED), que debe pedirse por separado, también están disponibles previa petición otros soportes especiales.