




Omega LED

50% menos energía que una fluorescente 4*18W T26 (T8) con opciones de montaje ajustables para una mayor flexibilidad a través de su vida útil

- Gracias a unos sencillos kits de montaje, la versión empotrada ofrece mayor flexibilidad para su uso en aquellos lugares donde se necesita montaje de superficie o en suspensión.
- Una buena uniformidad y fácil adaptación para luminarias tradicionales. DALI de atenuación aumenta aún más el ahorro de energía
- IP44, que amplía su ámbito de aplicación a baños y hospitales
- Disponible en cinco tamaños : 300x300mm, 600x600/625x625mm, 300x1200/315x1250mm



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

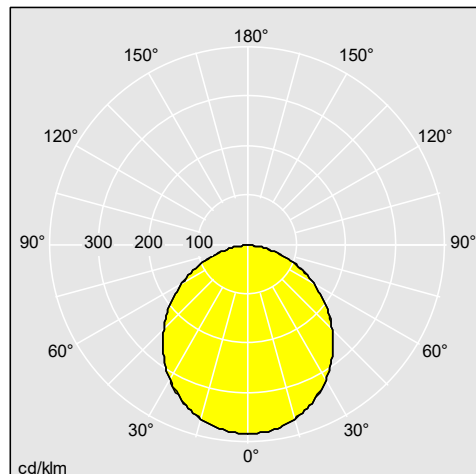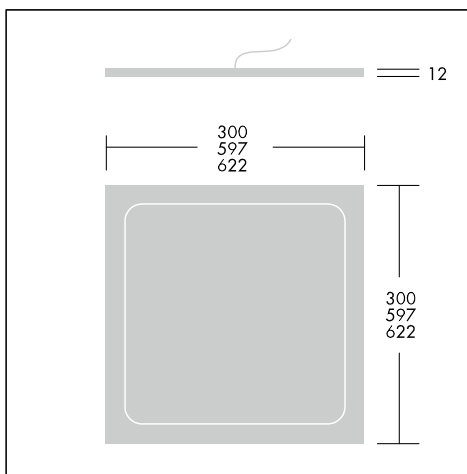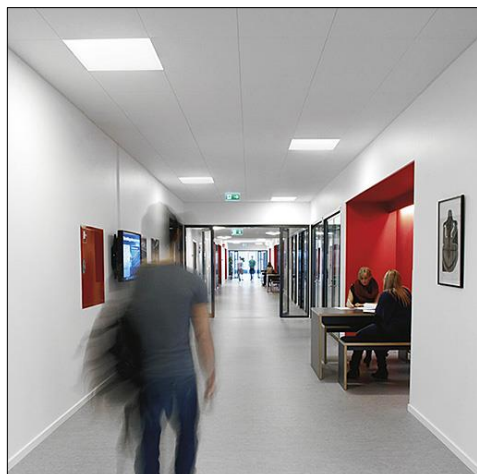

96627819

Material/ tipo

Cuerpo : chapa de acero suave (RAL9016)

Difusor: UV estabilizado, opaló acrylic

Instalación/ montaje

Emportada : sentar en la mayor parte suspendidas T15/24 techos. 300*300 adecuado para instalaciones de extracción (ocultas y techos del tablero de yeso)

Superficie: tipo de cuello - fijada al techo con 4 tornillos a través de ranuras, producto a ser instaladas en.

Suspendido : suspendido a través de cable de suspensión ajustable (1500mm), 4 puntoa de fijación al techo. 300*300 no es adecuado para el montaje en suspensión.