




Areaflood Pro

Un proyector para áreas de uso general con un rendimiento y control óptimos de primera calidad.

- El mejor rendimiento óptico y la mejor eficiencia.
- Un óptimo control de la luz (0 cd a 90 °C, con el mínimo de luz dispersa) para comodidad de los habitantes.
- Su pequeño tamaño y peso reducido ayudan a evitar costes estructurales adicionales en las instalaciones rehabilitadas.
- Este proyector no necesita mantenimiento gracias a una vida útil clasificada de 100.000 horas en los controladores y los LED.
- Las versiones pequeña y grande son compatibles con DIN 18032-3:1997-04 (espacios deportivos, gimnasios, campos de fútbol, espacios para todo tipo de deportes - Parte 3: Luminaria segura, testada contra golpes de pelota)



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

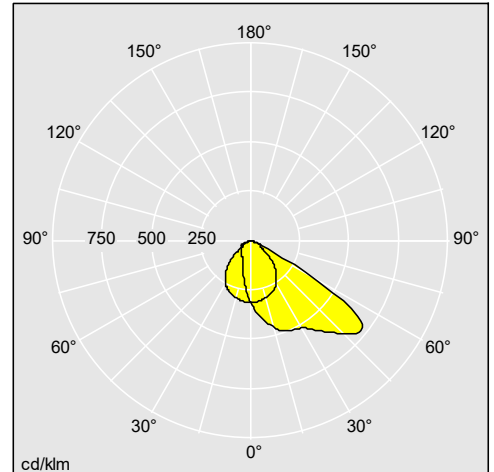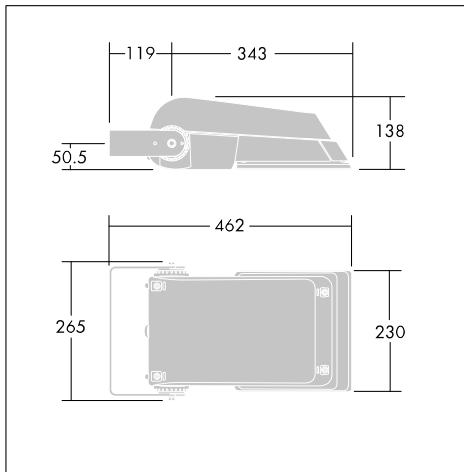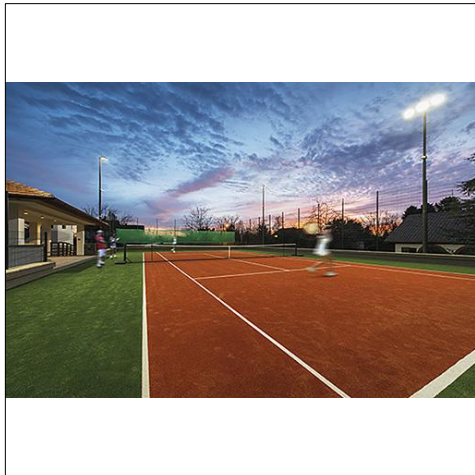

96645021

Material/ tipo

Body and stirrup: die-cast aluminium (EN AC-44300) light grey 150 sanded textured (close to RAL9006). Standard corrosion class C5 according to ISO 9223:2012.

Glass: 4mm toughened

Screws: stainless steel

Instalación/ montaje

Para las versiones pequeñas, la brida se instala con un solo perno a través de un orificio de Ø22 mm o dos orificios de Ø12 mm. Para las versiones medianas y grandes, se instala con un solo perno a través de un orificio de Ø22 mm o dos orificios de Ø15 mm o dos orificios de Ø12 mm. La brida es reversible para poder colgarse boca abajo. Bandeja portaequipo integrada, se accede a ella quitando la cubierta que está sujeta con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica. Conector de cable para cable de Ø8-12 mm cable. Disponibles por separado adaptadores de fijación opcionales para su montaje sobre poste.

La posición habitual de instalación es horizontal, aunque una inclinación limitada podría ser útil para optimizar las distribuciones de la luz. Se puede poner en una posición de alumbrado ascendente. Posibilidad de instalarse en piscinas gracias a un tratamiento especial de superficie.

Areaflood Pro

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 40°, bipotencia			
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,2	96644710
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,2	96644711
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,2	96644730
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,2	96644731
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,2	96644750
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,2	96644751
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,3	96644770
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,3	96644771
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,3	96644790
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,3	96644791
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED	6,3	96644820
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED	6,3	96644821
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 40°, regulación DALI			
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED	6,2	96644740
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED	6,2	96644745
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED	6,2	96644760
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED	6,2	96644765
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY	LED	6,3	96644780
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY	LED	6,3	96644785
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED	6,3	96644810
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED	6,3	96644815
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED	6,3	96644848
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED	6,3	96644853
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 40°, productos configurados			
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644800
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644801
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY	LED	6,37	96644835
AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY	LED	6,285	96644866
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 50°, bipotencia			
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644732
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644733
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644752
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644753
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644772
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644773
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644792
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644793
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED	6,271	96644822
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED	6,287	96644823

Areaflood Pro

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 50°, regulación DALI			
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED	6,197	96644741
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED	6,163	96644746
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED	6,197	96644761
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED	6,163	96644766
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY	LED	6,233	96644781
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY	LED	6,199	96644786
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED	6,233	96644811
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED	6,199	96644816
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED	6,285	96644849
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED	6,251	96644854
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 50°, productos configurados			
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644802
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644803
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY	LED	6,37	96644836
AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY	LED	6,285	96644867
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 60°, bipotencia			
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644734
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644735
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644754
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644755
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644774
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644775
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644794
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644795
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED	6,271	96644824
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED	6,287	96644825
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 60°, regulación DALI			
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED	6,197	96644742
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED	6,163	96644747
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED	6,197	96644762
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED	6,163	96644767
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY	LED	6,233	96644782
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY	LED	6,199	96644787
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED	6,233	96644812
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED	6,199	96644817
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED	6,285	96644850
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED	6,251	96644855
Areaflood Pro pequeño, óptica asimétrica 60°, productos configurados			
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644804
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644805
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY	LED	6,37	96644837

Areaflood Pro

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY	LED	6,285	96644868
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera extra ancha, bipotencia			
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644736
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644737
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644756
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644757
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644776
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644777
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644796
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644797
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED	6,271	96644826
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED	6,287	96644827
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera extra ancha, regulación DALI			
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED	6,197	96644743
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED	6,163	96644748
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED	6,197	96644763
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED	6,163	96644768
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY	LED	6,233	96644783
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY	LED	6,199	96644788
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED	6,233	96644813
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED	6,199	96644818
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED	6,285	96644851
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED	6,251	96644856
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera extra ancha, productos configurados			
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644806
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644807
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY	LED	6,37	96644838
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY	LED	6,369	96644845
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 SP GY	LED	6,336	96644864
AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY	LED	6,285	96644869
<AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY	LED	6,361	96644872
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera extra ancha, bipotencia			
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644738
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644739
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED	6,183	96644758
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED	6,199	96644759
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644778
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644779
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644798
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644799
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED	6,271	96644828
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED	6,287	96644829

Areaflood Pro

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera ancha, regulación DALI			
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY	LED	6,197	96644744
AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY	LED	6,163	96644749
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY	LED	6,197	96644764
AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY	LED	6,163	96644769
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY	LED	6,233	96644784
AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY	LED	6,199	96644789
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY	LED	6,233	96644814
AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY	LED	6,199	96644819
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY	LED	6,285	96644852
AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY	LED	6,251	96644857
Areaflood Pro pequeño, óptica para carretera ancha, productos configurados			
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY	LED	6,219	96644808
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY	LED	6,235	96644809
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY	LED	6,37	96644839
AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY	LED	6,285	96644870
Areaflood Pro accesorios			
AFP S LOUVRES F+B		0,4	96645108
AFP MTP 76MM R9006		1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006		1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY		1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY		1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX		0,52	96631877