



Aquaforce Pro

La luminaria Aquaforce Pro IP66 establece un nuevo estándar para la iluminación LED resistente a la humedad y al polvo

- Condiciones de humedad y polvo: La luminaria IP66 es resistente al polvo y a chorros potentes de agua. Su exclusivo efecto "Drip-Edge" evita que la suciedad y la humedad se acumulen en la luminaria.
- Resistant to water, dust, dirt and impact: This robust luminaire is resistant to the elements, with high IP66 and IK08 rating. A clever drip-edge design avoids dust and dirt depositing on the light output surface
- Comunicación inalámbrica: pueden ser controlada de manera individual o en grupo gracias a los sensores de luz, y las luminarias pueden conectarse entre sí sin cables, un sofisticado sistema de control si necesidad de cableado.
- Fit for refurbishment: With a wide range of lumen outputs, up to 10.000 lm, the luminaire is suitable to serve as a one-for-one replacement and with efficiency as high as 167lm/W, the potential savings are significant
- Simple to install, use and maintain. Long mounting sliders make for easy installation, while our unique EasyClick mechanism allows simple, snap-on mounting, and seven different wiring possibilities are available
- Now Aquaforce Pro is also available to be mounted on our CONTUS trunking system



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

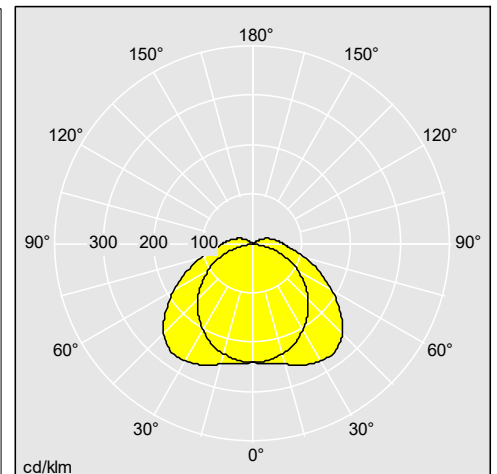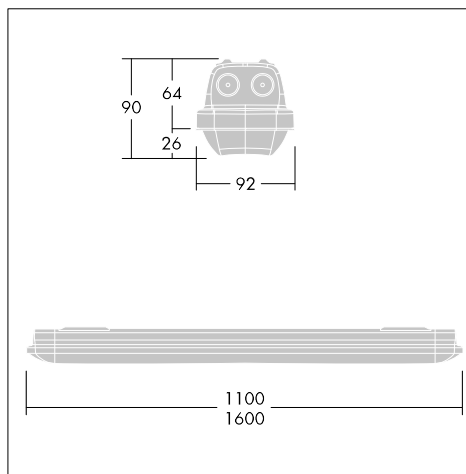

96630756

Material/ tipo

Canopy: light grey polycarbonate (PC)

Diffuser: polycarbonate (PC), high transmission opal diffuser, combining scattering effects inside material with refraction prisms. Canopy and diffuser are always the same material.

Instalación/ montaje

Patented snap-on mechanism EasyClick for rapid, clipless mounting and opening of diffuser. Approved for indoor use or in canopied outdoor areas. Extended mounting slots for highest on site flexibility.

Surface: suitable for direct surface or BESA mounting. 10 cable entry options at 5 different positions. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Suitable for ceiling and wall mounting (both vertically and horizontally).

Chain suspension: mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories.

Trunking: available for CONTUS trunking system

Aquaforce Pro

Indicaciones para pedidos AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Descripción	Código ILCOS	Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, emergency				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, dimmable				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, dimmable, emergency				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, sensor				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, corridor function				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918

Aquaforce Pro

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED	2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED	2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED	2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED	2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED	2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED	2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED	2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED	2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED	2,1	96636097
Aquaforce Pro L, emergency			
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED	2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED	2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED	2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED	2,5	92932124
Aquaforce Pro L, dimmable			
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED	2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED	2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED	2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED	2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED	2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED	2,13	96631026
Aquaforce Pro L, dimmable, emergency			
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED	2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED	2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED	2,5	96631030
Aquaforce Pro L, sensor			
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED	2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED	2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED	2,14	96631035
Aquaforce Pro L, corridor function			
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED	2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED	2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED	2,14	96631036
Aquaforce Pro accessories			
HLD TW AQFPRO		0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT		0,003	96631103
AQFPRO MCA KIT		0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB		1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB		1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB		1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB		1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S		0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L		1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO		0,3	96631127