



Raze Bollard

Bolardo robusto con óptica extensiva de gran uniformidad gracias a su tecnología patentada Flat beam

- Tecnología Flat beam® patentada: un haz de luz extenso que puede iluminar caminos de hasta 4 metros de ancho, una alta rentabilidad para una pérdida mínima de flujo de luz ya que la mayor parte de luz emitida se proyecta en el camino
- La extensa y abierta distribución de la luz hace posible que se reduzcan el número de luminarias instaladas y aún así continuar con una correcta iluminación, hasta 8m de alcance. Apantallamiento lateral para aumentar el confort visual en la óptica WPC
- Disponible con un detector de presencia, DALI o LRT para optimizar el uso de la luz durante la noche
- Distintas formas de montaje: disponible en tres alturas diferentes; la cabeza puede montarse también directamente en la pared



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

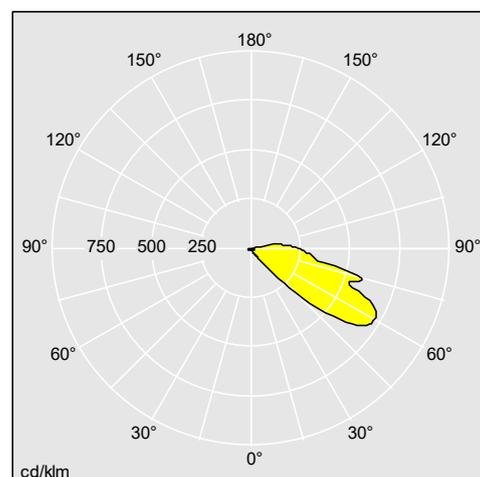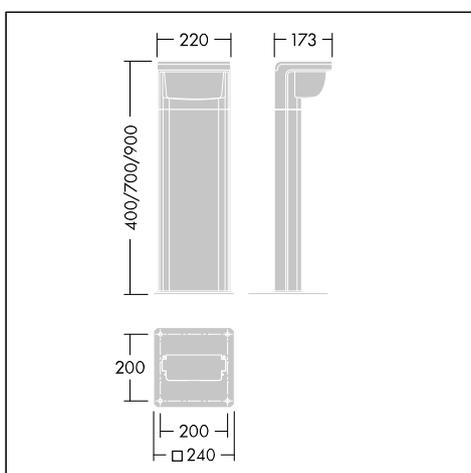

96632074

Material/ tipo

Cuerpo: función de aluminio (EN44300) con alta resistencia a la corrosión. Recubrimiento en polvo gris antracita texturizado/gris claro/negro, otros colores RAL bajo pedido. Apto para ambientes marítimos.

Difusor: Policarbonato parcialmente opalizado con estabilizador de rayos ultravioletas

Sujeciones: acero inoxidable

Ventana de detección de movimiento: Policarbonato gris antracita

Anclaje del bolardo al suelo mediante una placa

Protección de sobretensiones 6kV, 10kV como variante

Resistencia del bolardo de 20 julios y 200 kilos

Instalación/ montaje

Bolardos con una altura de 40, 70 o 90 cm de altura, placa de anclaje: 200x200mm. Driver ubicado en la cabeza con posibilidad de ubicación en el interior del bolardo para un mejor mantenimiento. Luminaria se puede instalar sin bolardo directamente a la pared (versión RAW)

Raze Bollard

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Raze Bollard			
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT	LED	4,79	96631798
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	LED	4,79	92909532
Raze Bollard 700			
RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED	6,49	96631722
RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED	6,49	96631723
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT	LED	7,35	96631799
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT	LED	6,49	96632077
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT	LED	7,375	96632078
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT	LED	7,37	96632079
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	LED	6,49	92909526
Raze Bollard 900			
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT	LED	7,62	96631803
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT	LED	8,48	96631804
RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT	LED	8,55	96631806
RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT	LED	8,5	96631807
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT	LED	7,62	96632083
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT	LED	8,505	96632086
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	LED	8,505	96632087
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	LED	7,63	92917822
Raze Wall			
RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT	LED	2,77	96631724
RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT	LED	2,77	96631725
RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT	LED	2,77	96631800
RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT	LED	2,77	96631801
RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT	LED	2,77	96632090
MGR base adaptors			
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL		10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL		6	96635554