



Isaro

Luminaria de exterior, discreta y flexible, con un alto rendimiento

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA fixture seal of approval relates to ≤ 3000 K only and clear enclosures, $\pm 10^\circ$ maximum tilt only. Luminaires must be mounted as photometered.
- Diseñada para tener un mayor rendimiento de iluminación, optimizar las estrategias de economía circular y limitar su huella de carbono.
- Fiable y flexible: función de aluminio a presión EN AC 44300 de alta calidad y tornillos con tratamiento antigalvánico GEOMET combinados con una amplia gama de distribuciones de luz, control, protección, cableado y opciones de color.
- La más alta protección contra la corrosión de acuerdo a EN ISO 9223 :Clase 5
- Ligera, precableado según las necesidades para una fácil instalación



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

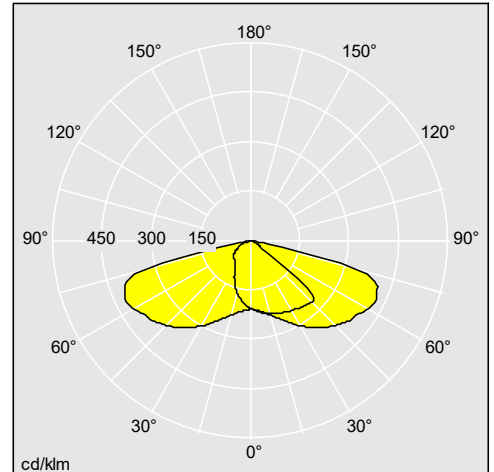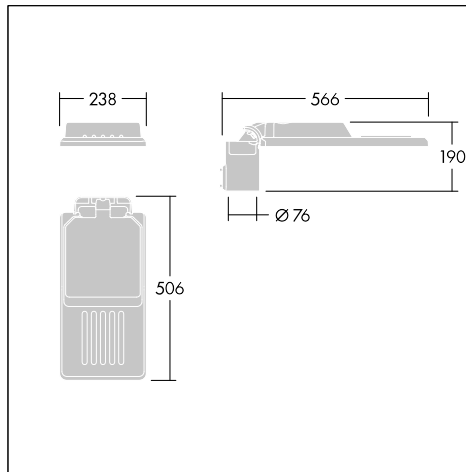

96634794

Material/ tipo

Housing, spigot: die-cast aluminium EN AC 44300, screws treated with Geomet anti-galvanic coating, powder coated texturized light grey (GY), Spigot painted. Via the configurator: Texturized black (BK), Texturized anthracite (ANT) and 48 other RAL possibilities. Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

Glass: Toughened glass, 4 or 5 mm thickness

Fixings: stainless steel, with anti-galvanic treatment

Instalación/ montaje

Instalación hasta 15 m de altura

- Tecnología con inclinación versátil, lateral ($-15^\circ/+15^\circ$) y parte superior ($0^\circ/+20^\circ$)
- Inclinación ajustable en incremento de 5° para optimizar la distribución y la uniformidad de la iluminación
- Accesorio de montaje universal para instalación lateral y en la parte superior
- Como estándar: posibilidad en aplicaciones costeras gracias a su nivel de protección a la corrosión C5 y clase (ISO 9223:2012)
- Precableado para una fácil instalación a un polo a cualquier altura. Opción con conector rápido IP67 si se retiene el cable del poste (restauración)

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, RCM, Ta= -35 to +50

Isaro

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Isaro			
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636129
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636130
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636131
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636132
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636133
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636134
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,07	96636147
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,07	96636148
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636149
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636150
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636151
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636152
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636336
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636337
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636338
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636339
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636340
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636341
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636342
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636343
Isaro Small, Narrow road optic			
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636135
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636136
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636137
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636138
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636139
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636140
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,1	96636141
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,1	96636142
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,37	96636143
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,37	96636144
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,6	96636145
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,6	96636146
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636153
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636154
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636155
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636156
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636157
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636158
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636159
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636160
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,34	96636161
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,34	96636162
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,57	96636163

Isaro

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,57	96636164