




## Punch II T5

**Gamme de plafonniers ou de suspensions T16 (T5) , éclairage direct ou direct/indirect offrant un éclairage performant, efficace et confortable**

- Formes arrondies
- L'optique double parabole en aluminium brillant (DMB) offre des rendement jusqu'à 74 % combinés avec une bonne maîtrise des éblouissement (UGR<19), conformément à la norme EN 12464
- Version direct / indirect assurent une installation plus harmonieuse
- Versions électroniques à gradation numériques (HFI) disponibles pour plus d'économies d'énergie
- Possibilité de mise en ligne
- Disponible en Classe 1 et Classe 2



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

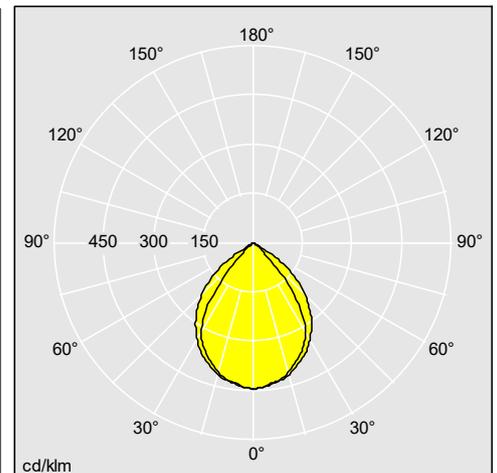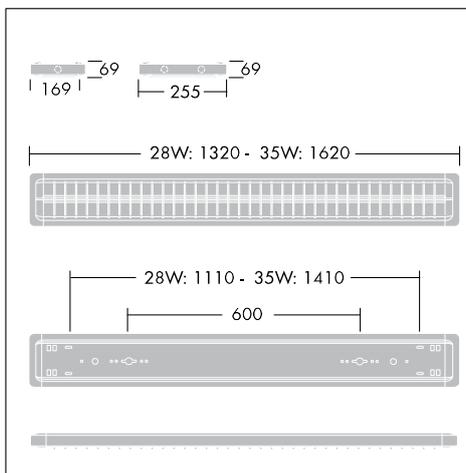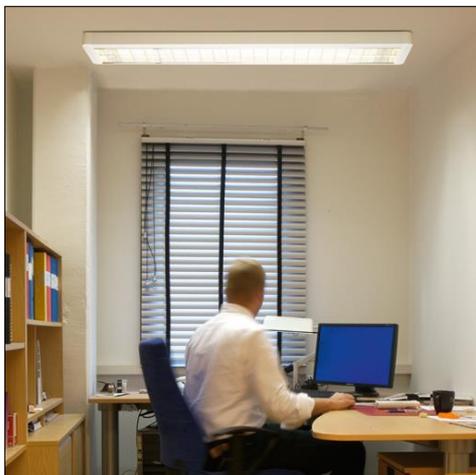

96504450

### Matériaux / Finitions

Corps : tôle d'acier lacquée blanc  
 Embouts : moulés en polycarbonate blanc  
 Optiques : aluminium peint en blanc ou anodisé, brillant ou satiné.

### Installation / Montage

Installation électrique par des borniers à poussoir, deux entrées de câble au centre de l'unité. Des clips maintiennent l'optique facilitent la maintenance et le maintient la continuité à la terre. Les versions en plafonnier sont installées avec des entretoises via des trous de serrures et des rondelles fendues. Les versions plafonnier en mono/duo peuvent être suspendues par un kit de suspension par câble (96238862), des tiges filetées (96238860) ou installé en plafonnier avec l'accessoire 96238860. Mise en ligne des luminaires avec le kit adaptés.