

THORN
LIGHTING



NOVALINE STYLE

Combinamos el aspecto contemporáneo con la versatilidad



**WE
MAKE
LIGHT
WORK**

UN ASPECTO ELEGANTE EN MÚLTIPLES APLICACIONES

Novaline Style es una luminaria circular, elegante y esbelta que proporciona una luz difusa desde la parte frontal y una sutil retroiluminación del 10 %. Se puede montar en la pared o en el techo y también se puede suspender del techo mediante una elegante varilla o cable suspendido.

Novaline Style ha sido diseñada para destacar en zonas por donde pasa gente y ofrecer un aspecto elegante en áreas de reunión social, como las zonas de ocio. La luminaria se integra con su entorno y cumple allá donde se necesita una iluminación eficiente. Gracias a su resistencia IP54 frente a salpicaduras de agua, también se puede utilizar en zonas de paso exteriores cubiertas.

Al ser fácil de optimizar, puede aumentar la funcionalidad de Novaline Style a través de distintos controles. También puede ponerse en marcha y controlarse de forma inalámbrica, tanto desde una tableta como desde un teléfono inteligente.

Oficinas, educación, sanidad, comercios, hoteles y residencias son solo algunas de las múltiples aplicaciones a las que Novaline Style se ajusta perfectamente.



Pasillos, áreas
de circulación



Zonas
de ocio



Escaleras,
corredores




UNA FAMILIA VERSÁTIL

Estas luminarias esbeltas circulares están disponibles en tres dimensiones diferentes: 320 mm, 400 mm y 500 mm. Usar un único tamaño en varios puntos aporta una uniformidad elegante, mientras que la combinación de distintos tamaños confiere una apariencia más dinámica.

Disponibles con diferentes salidas de lúmenes que oscilan desde los 1400 lm hasta los 5000 lm, la familia Novaline Style se puede utilizar en múltiples proyectos. Presentamos una óptica opalina para su confort y un 10 % de luz indirecta para bañar la superficie con una sutil retroiluminación*.

Suspensión de cable



Descargue gratis la aplicación **4remoteBT** de Tridonic, miembro del Grupo Zumtobel.



*El efecto de retroiluminación será más intenso si el producto está montado en superficie.

COLOR DE LA CARCASA

La carcasa de alta calidad está disponible en tres colores: blanco, negro o plateado, lo que la hace adaptable a los requisitos de diseño.



Blanco

Negro

Plateado

DISEÑO ESBELTO

Novaline Style tiene una profundidad de marco de solo 37 mm. Un diseño perfecto y esbelto para un aspecto ligero y moderno.

TECNOLOGÍA FLEXIBLE

Las múltiples variaciones de control de esta luminaria aumentan su flexibilidad y eficiencia de utilización. La serie incluye desde luminarias simples conmutables hasta diferentes funcionalidades de pasillo y controles inalámbricos. La comunicación inalámbrica integrada permite el control y la puesta en marcha vía Bluetooth.

Novaline Style también está disponible con un modo de iluminación de emergencia a través de una batería integrada o una batería central (solo versiones DALI), proporcionando hasta tres horas de iluminación de emergencia.



Suspensión de varilla



Montaje en superficie de techo




Montaje en superficie de pared




OPCIONES DE INSTALACIÓN

Aumente la flexibilidad de su diseño de iluminación con Novaline Style. Esta elegante luminaria se puede montar tanto en superficies de pared como de techo. Las dos opciones para colgar consisten en una varilla




o un cable en suspensión; ambas complementan el diseño global. Sencilla y simple de instalar, Novaline Style tiene un sistema de montaje de fijación rápida para optimizar el tiempo de instalación.

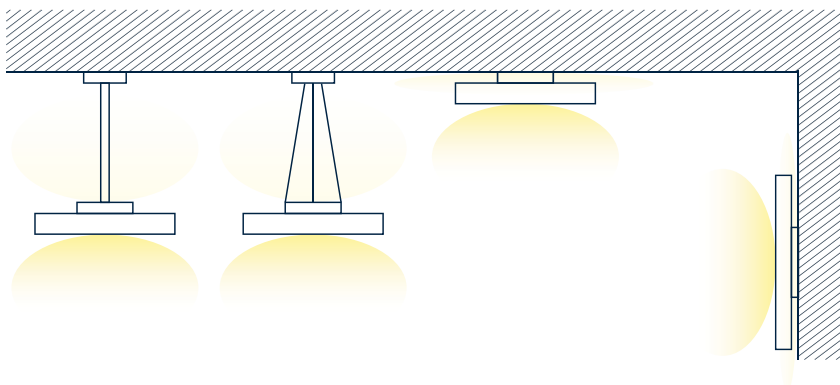




MONTAJE EN SUPERFICIE DE PARED Y TECHO

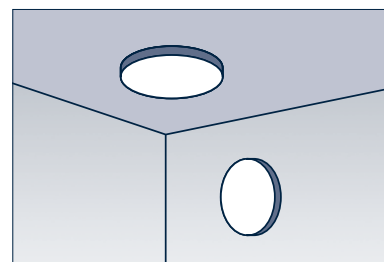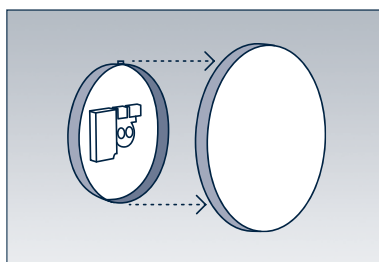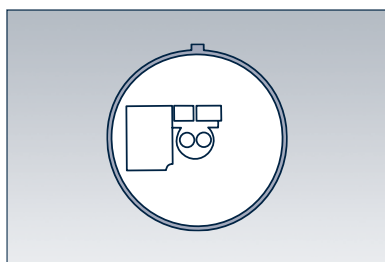

MONTAJE SUSPENDIDO DE VARILLA

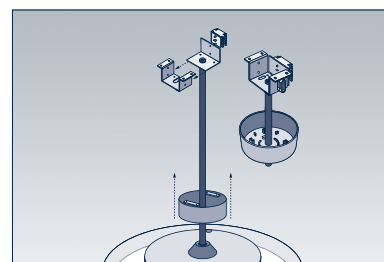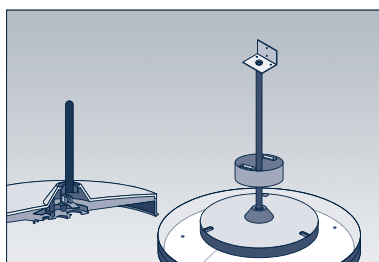
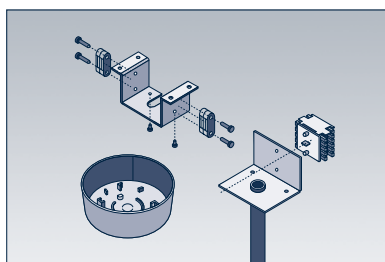


MONTAJE SUSPENDIDO DE CABLE

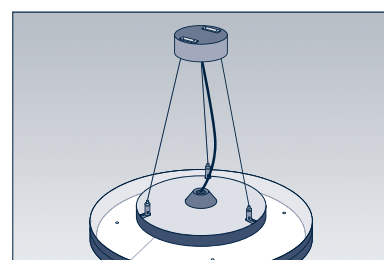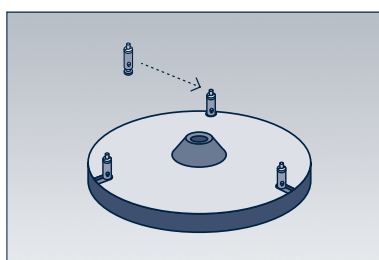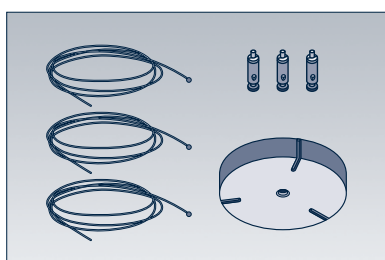

DESCUBRA

NOVALINE STYLE



	320 mm	400 mm	500 mm
	1400 lm, 1900 lm	2500 lm, 3500 lm	4000 lm, 5000 lm
	Hasta 133 lm/W		
	3000 K, 4000 K		
CRI	80		
UGR	< 22 (salida baja), < 25 (salida alta)		
	IP54		
	Blanco (WH), Negro (BK), Plateado (SR)		
	De -15 a 25 °C		
	IK08		
	50 000 h L80 a 25 °C		
	Montaje en superficie de pared / techo, suspensión de varilla, suspensión de cable		
	37 mm (solo bisel) con placa de conexión de 32 mm		
	E3, E3D		
	Salida fija (HF), regulación DALI (HFI), Bluetooth inalámbrico (BC), sensor de microondas (MWS), función de pasillo (COR, COZ)		

PÓNGASE EN CONTACTO

www.thornlighting.es/contactenos



**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**

Como fabricante de luminarias líder a nivel mundial, Thorn Lighting ofrece una garantía de cinco años para su gama completa de productos en todos los países europeos.
thornlighting.es/garantia

Thorn Lighting desarrolla y mejora sus productos de forma continua. Todas las descripciones, ilustraciones, dibujos y especificaciones de esta publicación presentan únicamente detalles generales y no formarán parte de ningún contrato. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso o notificación pública. Todos los productos se suministran de acuerdo con las condiciones generales de venta de la empresa, de las cuales se puede solicitar un ejemplar. Todas las medidas se muestran en milímetros y los pesos en kilogramos, a menos que se especifique lo contrario.

09/2024 (ES)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**