


THORN
LIGHTING

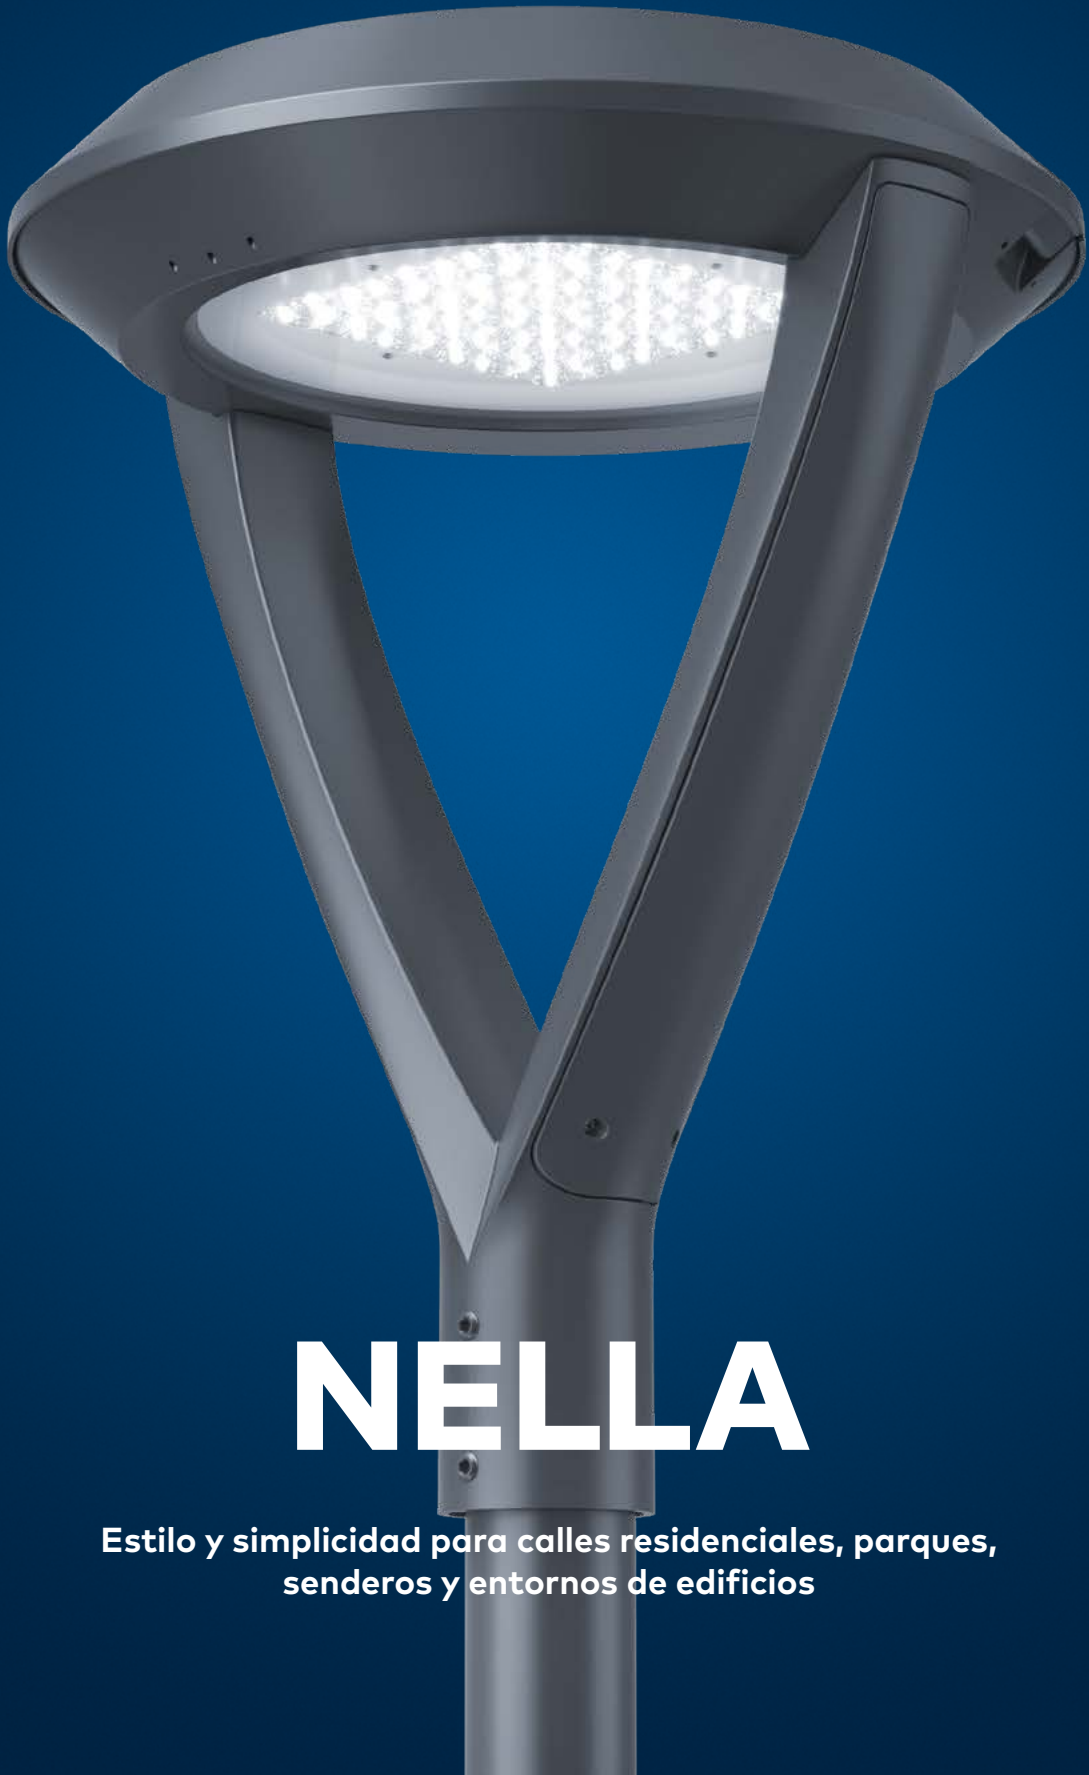

NELLA

Estilo y simplicidad para calles residenciales, parques,
senderos y entornos de edificios

ILUMINACIÓN URBANA SIMPLIFICADA

CON SALIDA DE LÚMENES AJUSTABLE E INSTALACIÓN SENCILLA

Nella de Thorn es una farola LED para postes de gran valor diseñada para aplicaciones que incluyen calles residenciales, caminos y alrededores de edificios. Con un diseño acorde con los tiempos que resultará atractivo en zonas urbanas, Nella es respetuosa con el medio ambiente con una temperatura de color de 3000 K y sin luz ascendente (ULOR < 1%).

Un interruptor de atenuación manual simplificado permite elegir entre cuatro ajustes de lúmenes durante la instalación. La carcasa dispone de una apertura sin necesidad de herramientas y está precableada para ayudar a simplificar la instalación.



Parques, paseos
y senderos




Calles
residenciales




Alrededores
de edificios

SELECCIÓN DE DOS OPCIONES ÓPTICAS:

Simétrico rotacional
(RS)



Asimétrica para calles
(STR-A)





ELEGANTE Y DURADERA

Probada para conseguir una resistencia a los golpes IK08 y con una protección contra la corrosión C3, la cubierta y los soportes de Nella están fabricados en aluminio fundido resistente y la carcasa está hecha de vidrio templado. La vida útil del producto declarada es de 70 000 horas (L80B20) y un dispositivo integrado de protección contra sobretensiones protege la luminaria frente a fluctuaciones de corriente no deseadas, lo cual permite aumentar la durabilidad.

Gracias a su acabado con un recubrimiento en polvo de antracita, Nella ofrecerá un aspecto elegante en su instalación con toda seguridad.


CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
96636345	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT
96636346	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT





DESCUBRA

www.thornlighting.es/NELL

NELLA



Diámetro de 71 mm para adaptarse a un poste de 60 mm de diámetro



	3000 K
	Óptica RS de hasta 3600 lm, óptica STR-A de hasta 3300 lm
	Hasta 120 lm/W
	70
	< 1%
	IP66
	De -30 °C a 50 °C
	IK08
	Resistente a la corrosión (C3)
	70 000 h L80B20 a 25 °C
	Simétrico rotacional (RS), calle asimétrica (STR-A)
	T60, montaje a una altura de 3 – 4,5 m, precableado de 4 m Acceso sin herramientas para tareas de mantenimiento
	Textura en antracita (ANT)
	Dispositivo de protección contra sobretensiones de 10 kV
	Interruptor manual regulable 30 % / 50 % / 75 % / 100 %



Como fabricante de luminarias líder a nivel mundial, Thorn Lighting ofrece una garantía de cinco años para su gama completa de productos en todos los países europeos.
thornlighting.es/garantia

Thorn Lighting desarrolla y mejora sus productos de forma continua. Todas las descripciones, ilustraciones, dibujos y especificaciones de esta publicación presentan únicamente detalles generales y no formarán parte de ningún contrato. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso o notificación pública. Todos los productos se suministran de acuerdo con las condiciones generales de venta de la empresa, de las cuales se puede solicitar un ejemplar. Todas las medidas se muestran en milímetros y los pesos en kilogramos, a menos que se especifique lo contrario.
06/2024 (ES)

WE
MAKE
LIGHT
WORK