

PopPack

THORN

96631575 POPPACK LED 4500-830 HF L1200

IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------


PopPack

Batten LED luminaire. Electronic, fixed output control gear.
Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps:
injection moulded polycarbonate,. Diffuser: textured opal
acrylic. Electrical connection via 3 x 2 x 2.5mm² terminal
block. Complete with 3000K LED

Dimensions: 1168 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 35.6 W
Luminaire luminous flux: 4450 lm
Luminaire efficacy: 125 lm/W
Weight: 1.4 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

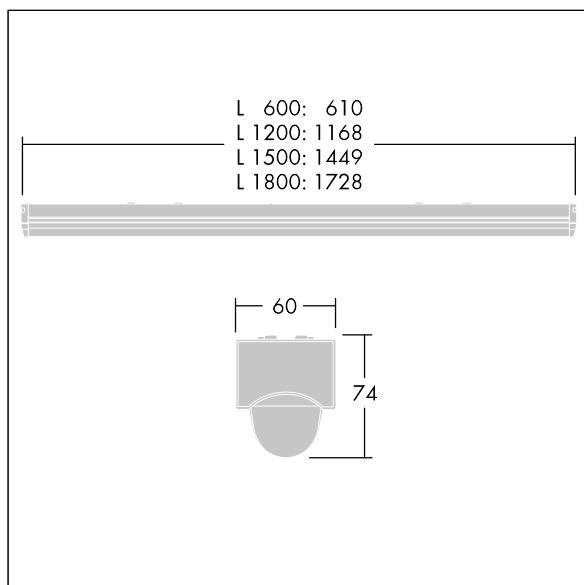

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

PopPack

96631575 POPPACK LED 4500-830 HF L1200

THORN