

Carat

THORN

96635159 CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT



Carat

Luminaria urbana de cuidado diseño y altas prestaciones. Programable Driver LED, ajustado para una salida fija, alimentando 36 LEDs a 700mA. Cuerpo: grande tamaño, fundición aluminio (EN AC-44300), antracita (cercano a RAL7043). Shaft: Cierre: vidrio. Fijaciones: acero inoxidable con tratamiento antigalvanico. Óptica Narrow Road, con Índice de reproducción de los colores mín.: 70 Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin LEDs. , Resistencia al impacto: IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Se suministra con adaptador de espita de Ø 76 mm preinstalado para instalación en la parte superior del poste, inclinación de 5°.

Dimensiones: Ø510 x 87 mm

Potencia de la luminaria: 75,8 W

Flujo luminoso de luminaria: 11152 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 147 lm/W

Peso: 9,2 kg

Scx: 0.05 m²



TLG_CARA_F_L_PostTop.jpg

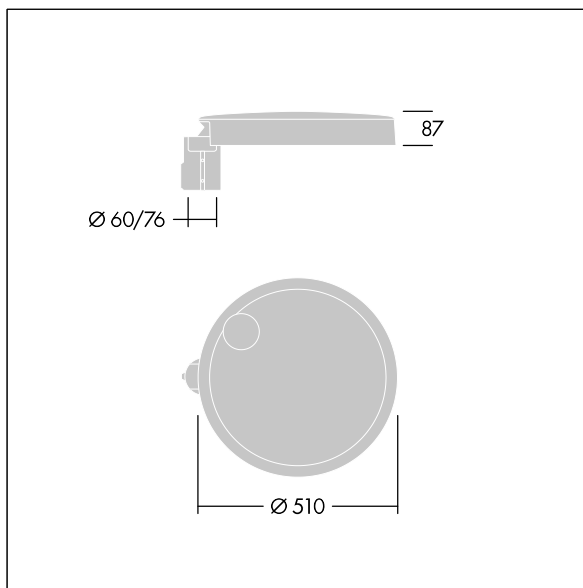

TLG_CARA_M_LMTP.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Carat

96635159 CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT

THORN