

Punch

THORN

96636015 PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF



Punch


A slim, suspended luminaire with direct/indirect distribution. fixed output control gear Electronic,. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Louvre: glossy aluminium,. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via piano key terminal block. Complete with 3000K LED.

Y-Suspension connector included - Suspension cord with ceiling rose to be ordered separately (22171581).

Dimensions: 1301 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 39 W
Luminaire luminous flux: 5304 lm
Luminaire efficacy: 136 lm/W
Weight: 3.5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

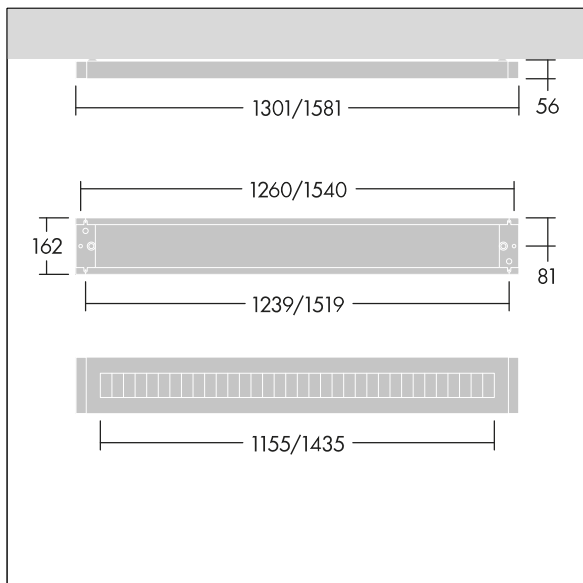

TLG_PNC3_M_LV_RESDD.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting