

# Beta Cell

# THORN

96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX



## Beta Cell


A square ceiling recessed LED luminaire with excellent glare control and high efficacy for office and education. The 36 LED cells (arranged in a 6x6 pattern) each have a prismatic primary lens to allow for higher light output with low glare and user comfort. DALI dimmable LED driver. Class II electrical, IP40, Impact strength: IK04. Body: sheet steel, white. Diffuser: prism structure. Complete with 4000K LED.

UGR < 16 and L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> as per EN 12464:2011

Dimensions: 596 x 596 x 32 mm  
Luminaire input power: 27 W  
Luminaire luminous flux: 3465 lm  
Luminaire efficacy: 128 lm/W  
Weight: 2.1 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

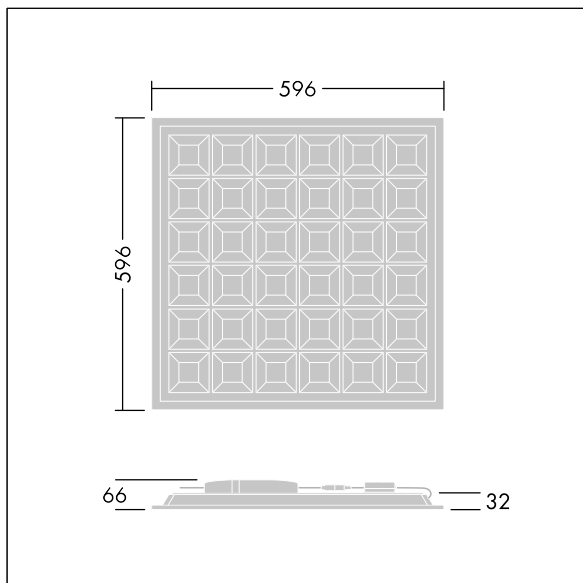

TLG\_BETACELL\_M\_Q600.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Beta Cell

96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX

THORN