

# D\_CO LED Bollard MGR base adaptors

THORN

96262098 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON

ISO 9223 C3	IP65	IK10						T <sub>a</sub> 50	
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------	--

## D\_CO LED Bollard MGR base adaptors

A timeless LED bollard. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP65. Top and body: aluminium powder coated grey 900. Diffuser: semi-opal anti-UV polycarbonate. Suitable for flange mounting or with root spike (available separately). Complete with 3000K LED


Dimensions: Ø150 x 1000 mm

Luminaire input power: 14 W

Weight: 5.45 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

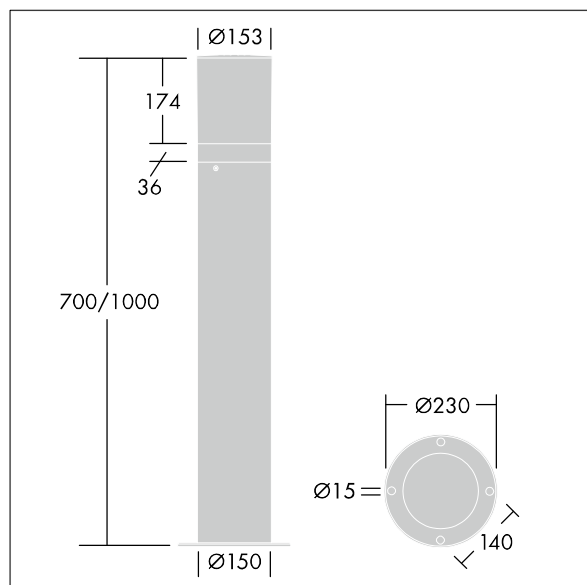

TLG\_DCOB\_M\_BOL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## **D\_CO LED Bollard MGR base adaptors**

**96262098 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON**

**THORN**