

D_CO LED Bollard MGR base adaptors

THORN

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

ISO 9223 C3	IP65	IK10	⊕	CE	⚠	⚙	⊗	T _a 50	
----------------	------	------	---	----	---	---	---	-------------------	--

D_CO LED Bollard MGR base adaptors

A timeless LED bollard. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP65. Top and body: aluminium powder coated grey 900. Diffuser: semi-opal anti-UV polycarbonate. Suitable for flange mounting or with root spike (available separately). Complete with 4000K LED


Dimensions: Ø150 x 1000 mm

Luminaire input power: 14 W

Weight: 5.45 kg



TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

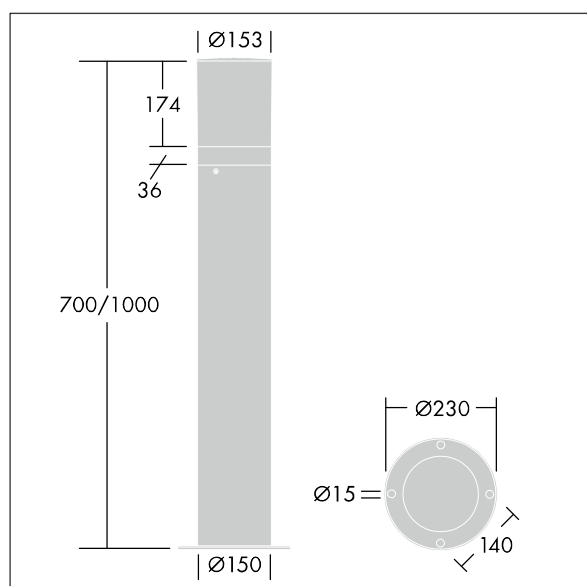

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

D_CO LED Bollard MGR base adaptors

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

THORN