

## D\_CO LED Bollard MGR base adaptors

96262146 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1

ISO 9223 C3	IP65	IK10	⊕	CE	⚠	⚙	⊗	T <sub>a</sub> 50	
----------------	------	------	---	----	---	---	---	-------------------	--


### D\_CO LED Bollard MGR base adaptors

A timeless LED bollard. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP65. Top and body: aluminium powder coated grey 900. Diffuser: semi-opal anti-UV polycarbonate. Suitable for flange mounting or with root spike (available separately). Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø150 x 700 mm  
 Luminaire input power: 14 W  
 Weight: 4.15 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

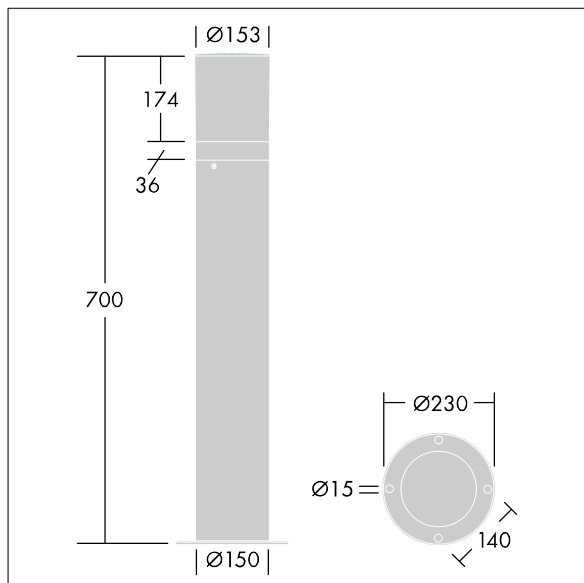

TLG\_DCOB\_M\_BOLN.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

# D\_CO LED Bollard MGR base adaptors

96262146 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1

THORN