# Linn

## 96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP65 | IK10 | ⏚ | CE | 850°C | $T_a$35 | |

### Linn

A rectangular, Recessed LED luminaire for pathway lighting applications. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP65, IK10. Body: die-cast aluminium, painted dark grey (Akzo Nobel 900). Glass: tempered glass, 8mm thick. Recessed housing (required, to be ordered separately): polypropylene. Complete with 4200K LED

Supplied complete with clear glass frame.

Dimensions: 102 x 229 x 91 mm
Luminaire input power: 11.3 W
Weight: 1.05 kg

TLG_LINN_F_RCTPROFLEDPDB.jpg

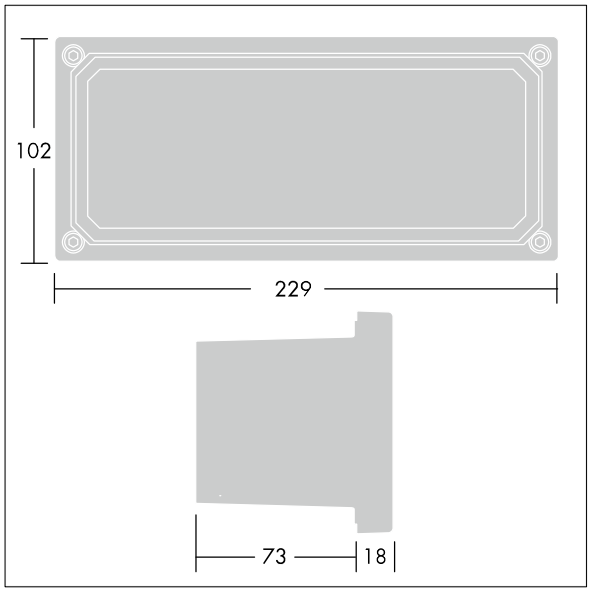


TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

# Linn

## 96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting