Linn

96262127 LINN RCT LED 6L50 842

+ 96262136 LINN RCT GRID FRAME
+ 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION

IP65	IK10	⏚	CE	850°C	T_a35

Linn

Luminaria LED Empotrada rectangular para iluminación en senderos y zonas de paso. driver de salida fija. Clase I eléctrica, IP65, IK10. Cuerpo: fundición aluminio, lacado gris oscuro (Akzo Nobel 900). Vidrio: templado vidrio, 8mm de espesor. Carcasa empotrada (required, to be ordered separately): Polipropileno. Con LED 4200K

Lámpara con:
Grid frame for rectangular Linn luminaire.

Lámpara con:
Bollard mounting accessory for Linn rectangular luminaires. Body: die-cast aluminium, powder coated dark grey.

Dimensions: 239 x 92 x 550 mm
Weight: 4.35 kg

TLG_LINN_F_RECTPDB.jpg

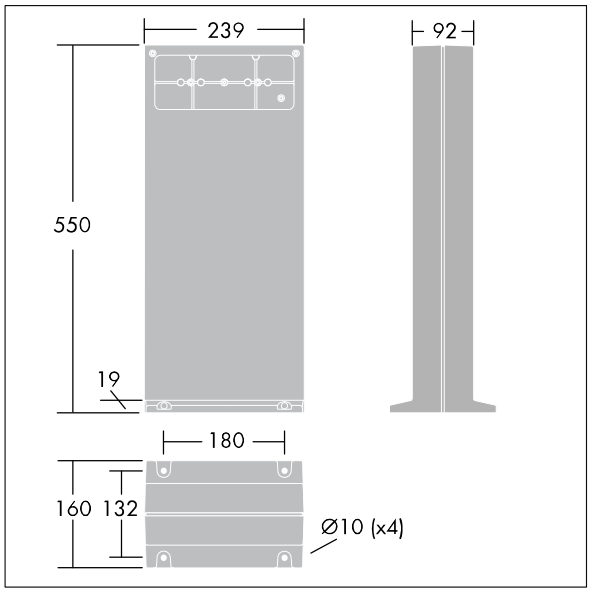

TLG_LINN_M_LDBOLCOMF.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting