

MovU PIR Lateral

THORN

96270766 ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M




Luminarias coordinadas

An LED road and street lantern, designed for durability with narrow road distribution. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, IK08. Body: die-cast aluminium, powder coated grey. Bracket: die-cast aluminium, unpainted. Enclosure: flat glass. Suitable for post top mounting on Ø60mm spigot or side mounting on Ø49-60mm spigot. Variable tilting in 5° steps, post top: 0° to +10°, lateral: -20° to 0°. Cable gland for Ø8 to 12mm cable. Delivered, ready to install, in a single carton. Complete with 4000K LED

Luminaire input power: 79 W
Dimensions: 600 x 282 x 116 mm
Weight: 5.5 kg
Scx: 0.069 m²



TLG_ISRO_F_LEDMPFLPDB.jpg

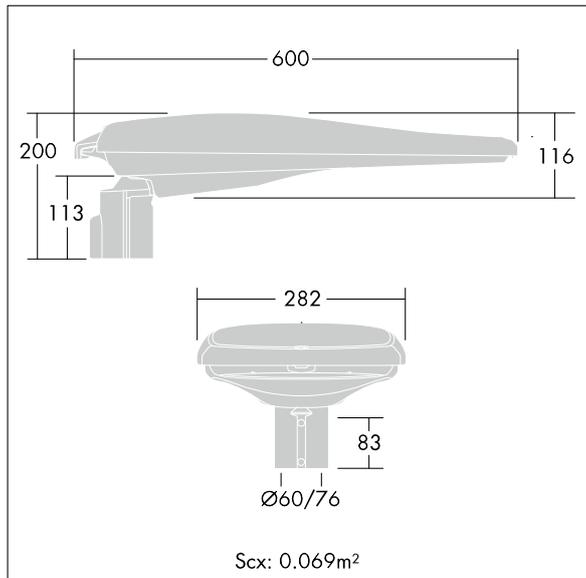

TLG_ISRO_M_LED.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

MovU PIR Lateral

96270766 ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M

THORN