

**96271767 VIOO 1L120 740 LGRY**




## Vioo

Small LED floodlight for window surround illumination. 1 LED driven at a constant 1.2A. Body: die-cast aluminium (AB47100) with high corrosion resistance, painted Light grey. Front lens: polycarbonate. Class I electrical, IP65, IK10. Pre-wired with 1,5m H05-RNF cable. Complete with 4000K LED

Dimensions: 150 x 90 x 40 mm  
 Luminaire input power: 4.7 W  
 Luminaire luminous flux: 200 lm  
 Luminaire efficacy: 43 lm/W  
 Weight: 0.71 kg



TLG\_VIOO\_F\_PDB.jpg

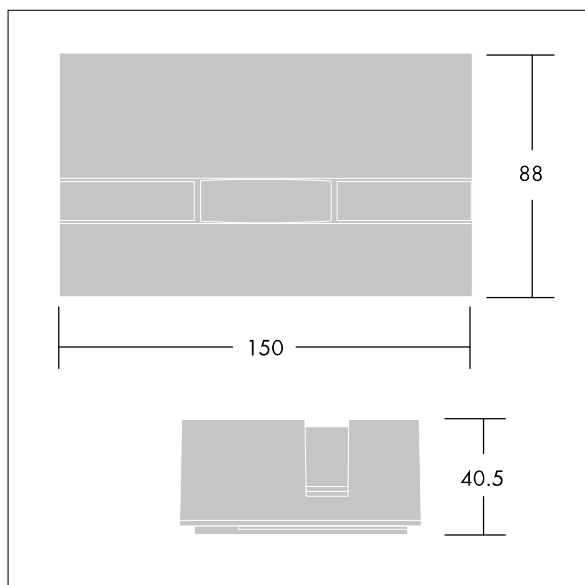

TLG\_VIOO\_M\_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Vioo**

**96271767 VIOO 1L120 740 LGRY**

**THORN**