

Vioo

96271769 VIOO 1L120 740 ANT

THORN




Vioo

Small LED floodlight for window surround illumination. 1 LED driven at a constant 1.2A. Body: die-cast aluminium (AB47100) with high corrosion resistance, painted dark grey. Front lens: polycarbonate. Class I electrical, IP65, IK10. Pre-wired with 1,5m H05-RNF cable. Complete with 4000K LED

Dimensions: 150 x 90 x 40 mm
Luminaire input power: 4.7 W
Luminaire luminous flux: 200 lm
Luminaire efficacy: 43 lm/W
Weight: 0.71 kg



TLG_VIOO_F_PDB.jpg

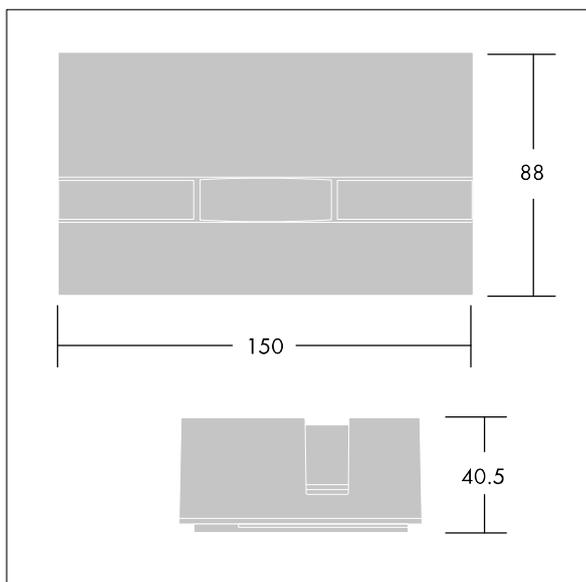

TLG_VIOO_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Vioo

96271769 VIOO 1L120 740 ANT

THORN