

96643230 CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S



CiviTEQ


Luminaria vial LED grande con 72 LEDs alimentados a 700mA con óptica Paso de peatones.. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300), Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Cierre: endurecido vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubricon® Con LED 5700K. Protección de sobretensiones: Opción 10kV pulso único en modo común y 8kV multipulso en modo común y 6kV multipulso en modo diferencial. Si el sistema DALI está conectado, 6kV multipulso en modo común y diferencial.

Dimensiones: 580 x 230 x 160 mm

Peso: 9,3 kg
Scx: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

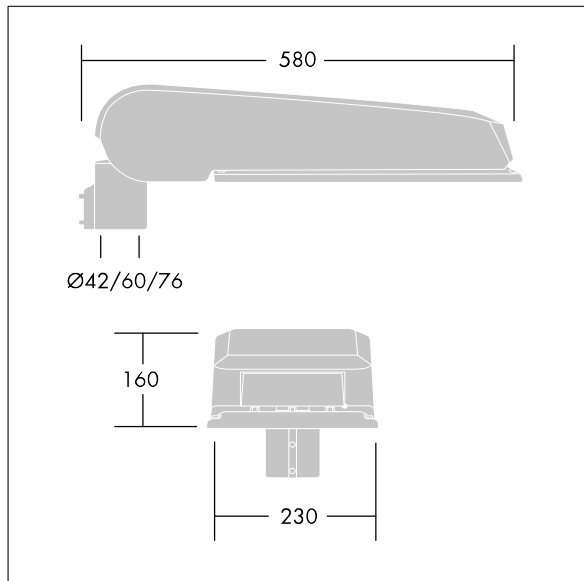

TLG_CETQ_M_L.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting