

Thor

THORN

96643922 TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E

ISO 9223	IP66	IK08					T _a 0 +25
C5							

Thor

Luminaria inteligente LED urbana grande con 72 LEDs alimentados a 500mA con óptica Narrow Road , IP66, IK08. Cuerpo, soporte y anillo: fundición aluminio (AS12U, LM6 equivalent, EN AC-44300) tratamiento contra la corrosión, recubierto de polvo sinterizado antracita (cercano a RAL7043). Cierre: 4mm endurecido plana vidrio. Juego de cierre y tornillos: acero inoxidable. Precableado con 9m de cable. Con LED 4000K.

Dimensiones: Ø577 x 155 mm

Potencia de la luminaria: 115 W

Flujo luminoso de luminaria: 15613 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 136 lm/W

Peso: 14,6 kg

Scx: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MLEOP0.jpg

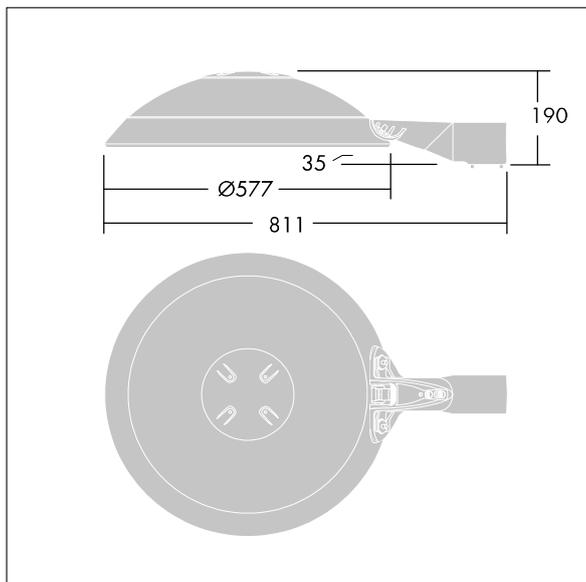

TLG_THOR_M_BRK.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Thor

96643922 TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E

THORN