

**96628346 CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S**

ISO 9223 C5	PLUG X 11	IP66	IK08		CE			T <sub>a</sub> 25	
----------------	--------------	------	------	--	----	--	--	-------------------	--

## CiviTEQ

Luminaria vial LED grande con 72 LEDs alimentados a 500mA con óptica. driver de salida fija. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300), Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Cierre: endurecido plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric® Con LED 3000K. Protección de sobretensiones: Opción 10kV pulso único en modo común y 8kV multipulso en modo común y 6kV multipulso en modo diferencial. Si el sistema DALI está conectado, 6kV multipulso en modo común y diferencial.

Dimensiones: 580 x 230 x 160 mm

Potencia de la luminaria: 106 W

Flujo luminoso de luminaria: 15513 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 146 lm/W

Peso: 9,31 kg

Scx: 0.115 m²



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP72LEDPDB.jpg

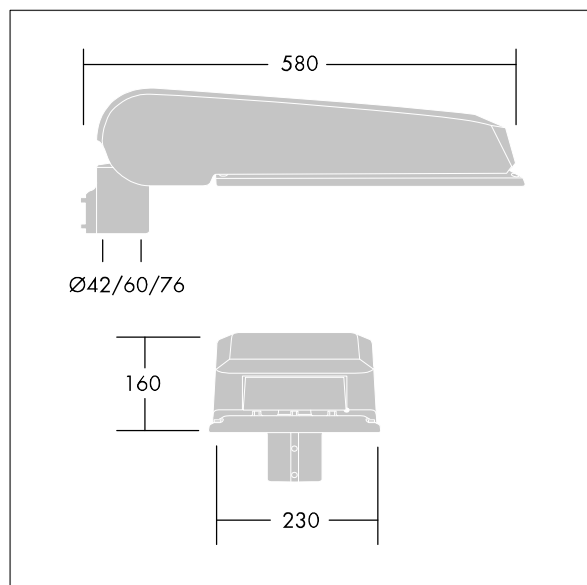

TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**CiviTEQ**

**96628346 CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S**

**THORN**