# CiviTEQ

## 96628505 CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | $T_a$25

## CiviTEQ

Luminaria vial LED pequeño con 12 LEDs alimentados a1, 05A con óptica Narrow Road.  driver de salida fija. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300),  Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Cierre: endurecido plana vidrio.  Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric®  Con LED 3000K. Protección de sobretensiones: Opción 10kV pulso único en modo común y 8kV multipulso en modo común y 6kV multipulso en modo diferencial. Si el sistema DALI está conectado, 6kV multipulso en modo común y diferencial.

Dimensiones: 390 x 230 x 133 mm
Potencia de la luminaria: 40,8 W
Flujo luminoso de luminaria: 5017 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 123 lm/W
Peso: 5,6 kg
Scx: 0.077 m²

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

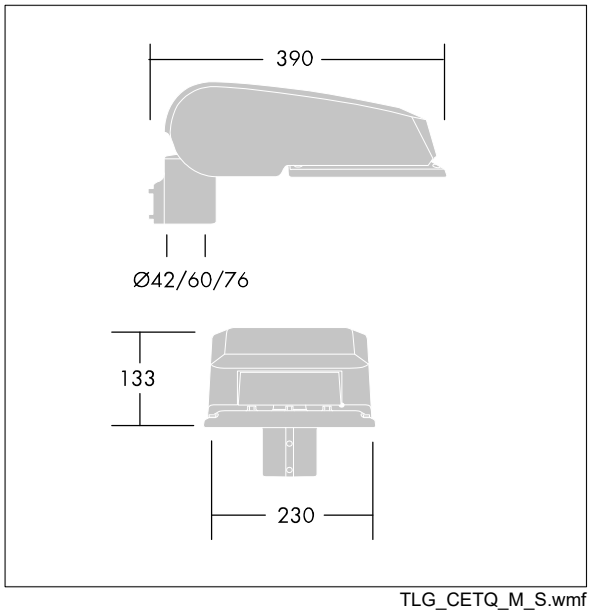


TLG_CETQ_M_S.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto.  Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting