Alumet Control Direct LED

96274733 ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE			Ta25

Alumet Control Direct LED

Luminaria arquitectural de columna con 24 LEDs alimentados a 250mA con una distribución Narrow Road, asimétrica y óptica transparente, configurado para control DALI con cables adicionales,. Tapas posteriores: fundición aluminio. Difusor:transparente estabilizador UV policarbonato (PC) tratado con barniz anti grafitis. Tapa posterior y columna: recubierto de polvo sinterizado con textura gris plata (close to RAL 9006), otros colores RAL bajo pedido. , IK10, IP66. Para ser montada en columna Alumet. Con LED 3000K

Dimensiones: Ø200 x 1250 mm
Potencia de la luminaria: 20 W
Flujo luminoso de luminaria: 2098 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 105 lm/W
Peso: 9,9 kg
Scx: 0.079 m²

TLG_ALUM_F_DIR_LED24_LGY.jpg

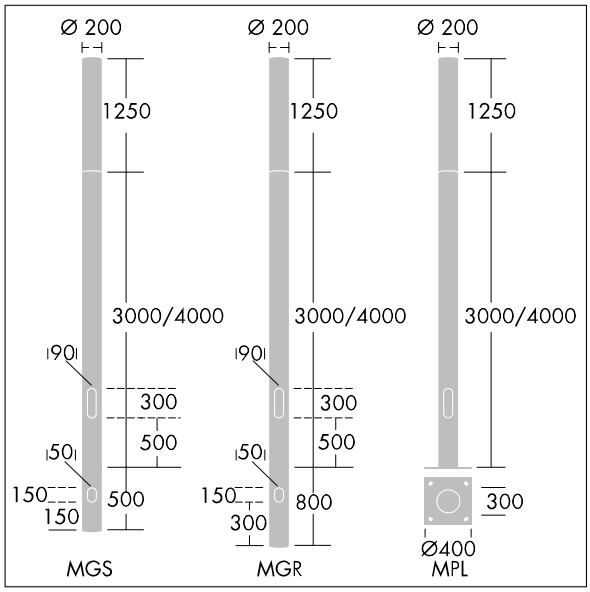

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Alumet Control Direct LED

96274733 ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting