

# Alumet Control Direct LED

THORN

96274742 ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4

|          |    |      |      |  |    |  |      |
|----------|----|------|------|--|----|--|------|
| ISO 9223 | C3 | IP66 | IK10 |  | CE |  | Ta25 |
|----------|----|------|------|--|----|--|------|

## Alumet Control Direct LED

Luminaria arquitectural de columna con 24 LEDs alimentados a 250mA con una distribución Wide Street & Comfort, asimétrica y óptica transparente, configurado para control DALI con cables adicionales. Tapas posteriores: fundición aluminio. Difusor: transparente estabilizador UV policarbonato (PC) tratado con barniz anti grafitis. Tapa posterior y columna: recubierto de polvo sinterizado con textura gris plata (close to RAL 9006), otros colores RAL bajo pedido. , IK10, IP66. Para ser montada en columna Alumet. Con LED 4000K

Dimensiones: Ø200 x 1250 mm

Potencia de la luminaria: 20 W

Flujo luminoso de luminaria: 2277 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 114 lm/W

Peso: 9,7 kg

Scx: 0.079 m<sup>2</sup>



TLG\_ALUM\_F\_DIR\_LED24\_LGY.jpg

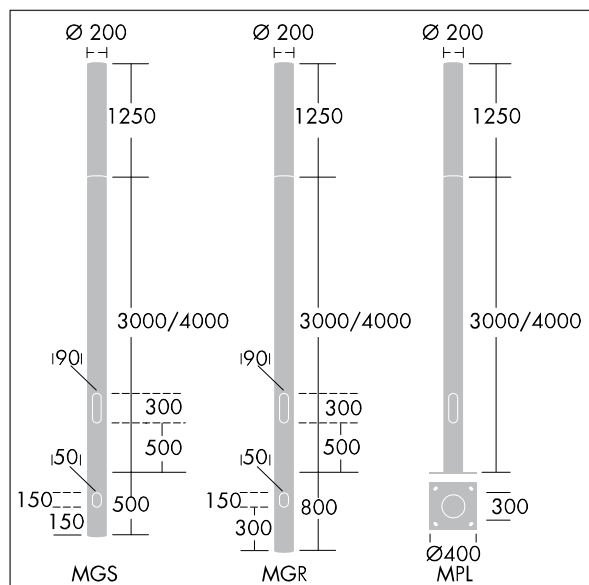

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

# Alumet Control Direct LED

96274742 ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4

THORN