

Piazza II LED

THORN

96666258 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT

| | | | | | | | |
|------|------|---|----|--|--|--|-------------------------|
| IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | | T _a 0 +25 |
|------|------|---|----|--|--|--|-------------------------|

Piazza II LED

. Con driver de salida fija Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. Parte trasera: fundición aluminio, lacado antracita. Cuerpo: antracita policarbonato (PC). Entrada de cable de Ø20mm a través de entradas de conducto traseras o laterales, compatible con BESA. IP65, IK10. Con LED 4000K.

Dimensiones: 381 x 196 x 305 mm

Potencia de la luminaria: 15,4 W


Flujo luminoso de luminaria: 1844 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 120 lm/W

Peso: 3,1 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

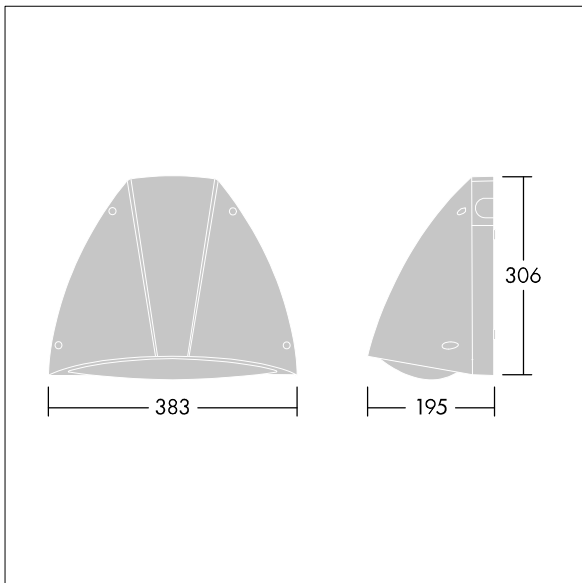

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting