

Alumet Stage II

THORN

96275329 ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4

ISO 9223 C3	IP66	IK10					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

Alumet Stage II

Alumet Stage II, importante luminaria arquitectural, con Driver regulable DALI para 6 puntos x LED. Difusor: resistente a los rayos ultravioletas policarbonato (PC) con barniz anti grafitis. Tapa superior, base y marcos de fundición aluminio. Columna: Acero. Precableado con 4m de cable. , 220/240V, IK10, IP66. Para montaje en una columna de Alumet.

Altura: 1250mm


Potencia de la luminaria: 54 W

Peso: 9,2 kg

Windage: 0.079m²



TLG_ALS2_F_HEAD_6C.jpg

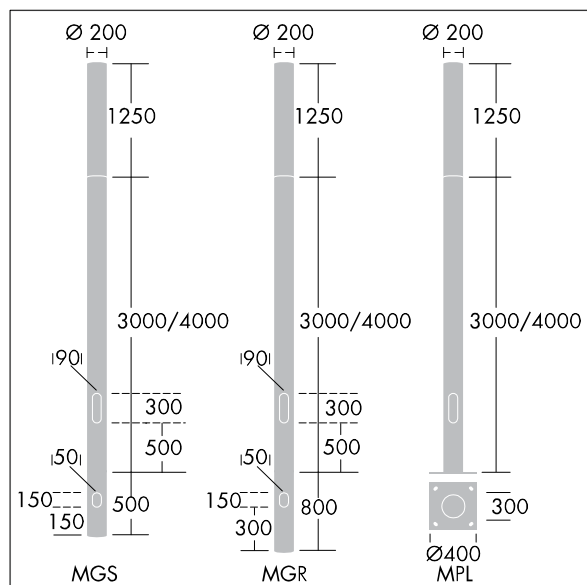

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting