

# Alumet Stage II

THORN

96275331 ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10	⊕	CE			
----------------	------	------	---	----	---	---	---

## Alumet Stage II

Alumet Stage II, importante luminaria arquitectural, con Driver regulable DALI para 4 puntos x LED. Difusor: resistente a los rayos ultravioletas policarbonato (PC) con barniz anti grafitis. Tapa superior, base y marcos de fundición aluminio. Columna: Acero. Precableado con 4m de cable. , 220/240V, IK10, IP66. Para montaje en una columna de Alumet.

Altura: 1250mm


Potencia de la luminaria: 56 W

Peso: 9,2 kg

Windage: 0.079m<sup>2</sup>



TLG\_ALS2\_F\_HEAD\_4.jpg

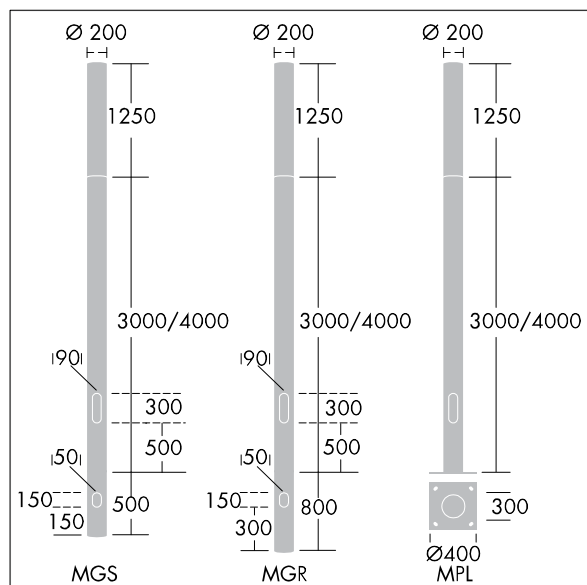

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting