

Alumet Stage II

THORN

96275332 ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M

ISO 9223	IP66	IK10					
C3							

Alumet Stage II

Alumet Stage II, importante luminaria arquitectural, con Driver regulable DALI para 4 puntos x LED. Difusor: resistente a los rayos ultravioletas policarbonato (PC) con barniz anti grafitis. Tapa superior, base y marcos de fundición aluminio. Columna: Acero. Precableado con 4m de cable. , 220/240V, IK10, IP66. Para montaje en una columna de Alumet.

Altura: 1250mm


Potencia de la luminaria: 56 W

Peso: 9,2 kg

Windage: 0.079m²



TLG_ALS2_F_HEAD_4.jpg

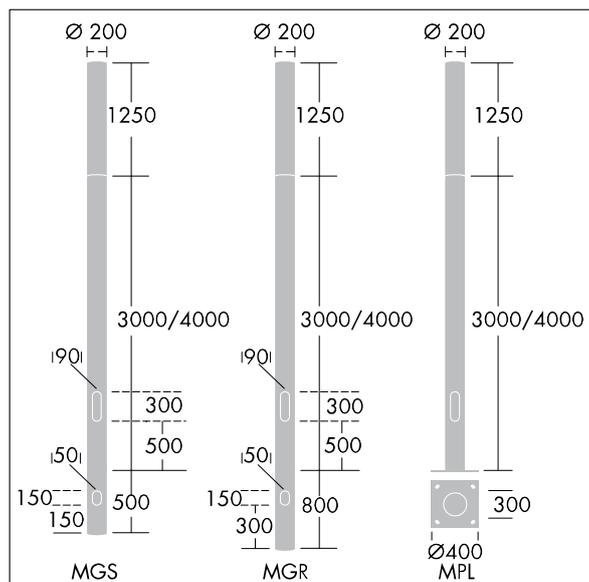

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting