

# IQ Wave SP

THORN

96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

IP40	IK05	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

Luminaria Montaje a superficie LED ligera con tecnología MV óptica. electrónico Driver regulable DALI Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IP40, IK05. Cuerpo, difusor, marco y tapas finales: policarbonato (PC) acabado en blanco (close to RAL 9016). Bnadeja de engranaje: precubierto blanco Acero. Con LED 4000K

Dimensiones: 1440 x 210 x 70 mm

Potencia de la luminaria: 61 W


Flujo luminoso de luminaria: 6700 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 110 lm/W

Peso: 5,7 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg

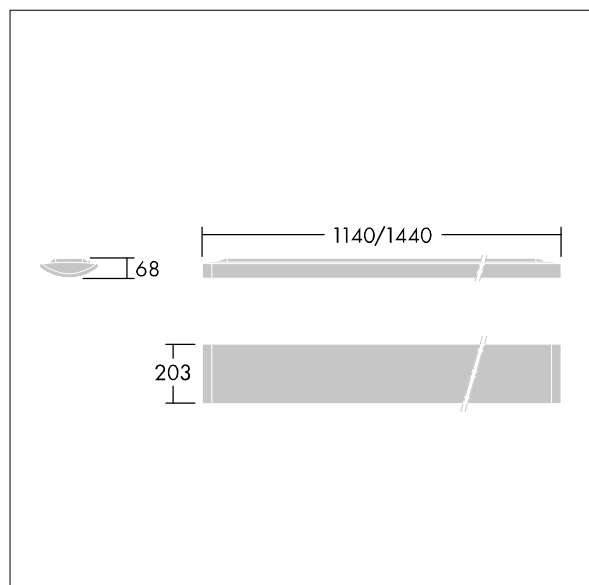

TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B**

**THORN**