

Urba Bollard

THORN

96275591 URBA BOLLARD 4L105 740 CL1

ISO 9223 C3	IP65	⊕	CE			650 °C	
----------------	------	---	----	--	--	--------	--


Urba Bollard

Bolardo LED decorativo. driver de salida fija. , IP65, IK10.
Cuerpo y embellecedor: Acero, electro-plateado zinc, acabado negro (RAL 9005). Difusor: policarbonato (PC) plano de 5mm de espesor transparente. Brida o la base de montaje pueden pedirse aparte. Con LED 4000K.

Dimensiones: Ø200 x 970 mm
Potencia de la luminaria: 15 W
Flujo luminoso de luminaria: 1107 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 74 lm/W
Peso: 12 kg



TLG_TEA1_F_PDB.jpg

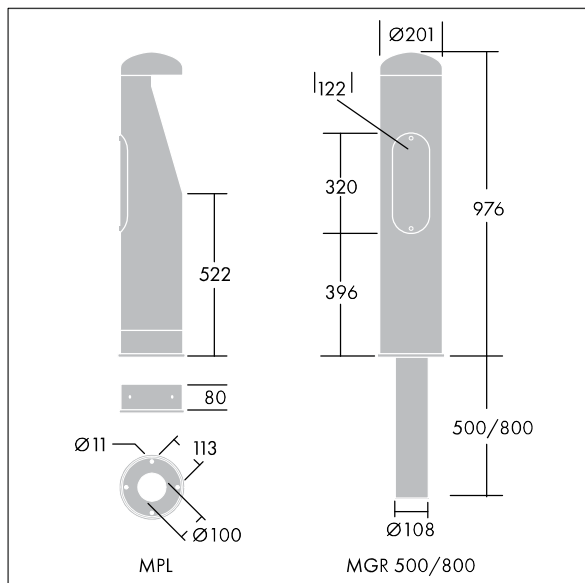

TLG_TEA1_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Urba Bollard

96275591 URBA BOLLARD 4L105 740 CL1

THORN