

Aquaforce Pro

THORN

96630981 AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3



Aquaforce Pro


Luminaria LED IP66 resistente al polvo y la humedad. driver de salida fija Luminaria de batería individual, test manual (3 horas). Con distribución media beam.. Cuerpo: gris luminoso policarbonato (PC). Difusor: alta transmisión opal policarbonato (PC) microprismático.. Para montaje en superficie o suspensión. Soportes de fijación rápida suministrados para montaje en superficie. Adecuado para techo o pared (tanto vertical como horizontalmente). Los kits de montaje para cableado pasante, suspensión en cadena y suspensión catenaria están disponibles como accesorios. Temperatura ambiente: 0°C hasta +25°C. Con LED 4000K..

Nota: por favor contacte con su comercial en caso querer utilizar la luminaria para ambientes con contaminantes químicos, alta condensación de humedad o cambios bruscos de temperatura.

Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm
Potencia de la luminaria: 23,7 W
Flujo luminoso de luminaria: 2950 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 124 lm/W
Peso: 2,1 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

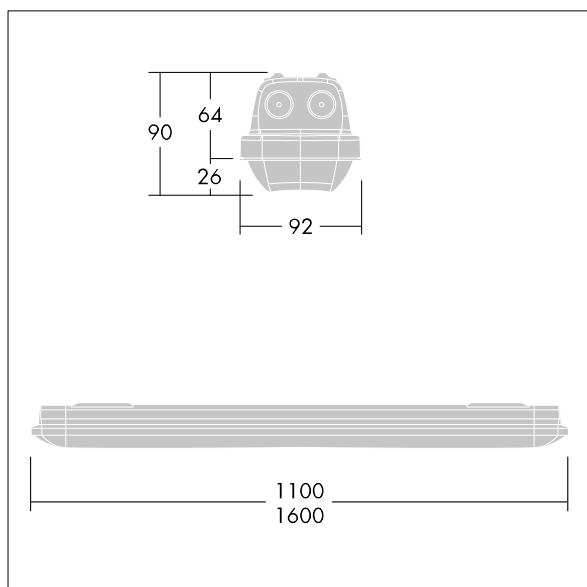

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96630981 AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3

THORN