

Isaro Pro

THORN

96275981 IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->



Isaro Pro

Luminaria vial LED (pequeño) con 12 LEDs a 350mA con distribución fotométrica Extra Wide Road. Programable Driver LED. , IP66, IK09. Cuerpo en fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura antracita (cercano a RAL7043). Acoplamiento: fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado antracita (cercano a RAL7043). Cierre: vidrio de 5mm de espesor. Fijación: acero inoxidable. Precableado con 6m de cable. Con LED 4000K.

Dimensiones: 571 x 224 x 114 mm

Potencia de la luminaria: 13,2 W

Flujo luminoso de luminaria: 2102 lm


Rendimiento luminoso de las luminarias: 159 lm/W

Peso: 6,24 kg

Scx: 0.05 m²



TLG_ISRP_F_PDB_ANT.jpg

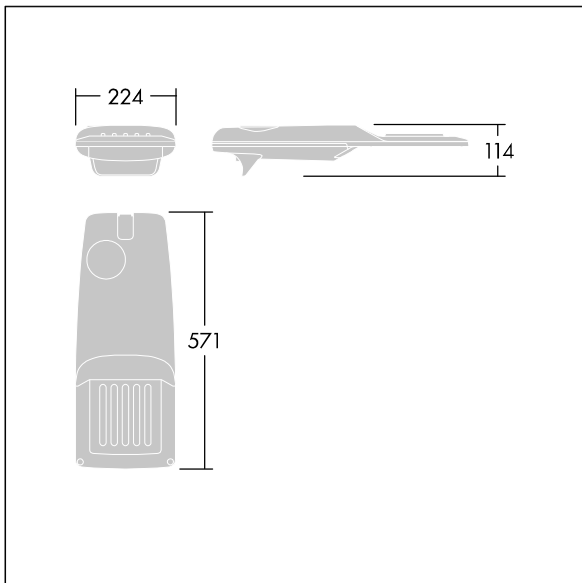

TLG_ISRP_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

96275981 IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->

THORN